



Safe & Sound

Extincteurs Eau Pulvérisée avec Additif Atomized Water Fire Extinguishers with Additive extinguishers with cartridge

<p>Mode d'extinction :</p> <ul style="list-style-type: none"> Action par refroidissement sur les feux de classe A dû aux fines gouttelettes d'eau qui, au contact du foyer, se vaporisent en absorbant la chaleur dégagée. Action par étouffement sur les feux de classe B grâce à la formation d'un film flottant qui isole les vapeurs du combustible et l'oxygène de l'air. 	<p>Efficace sur</p>  <p>Feux de solides classe A Feux de liquides classe B</p>
<p>Extinction Mode :</p> <ul style="list-style-type: none"> Acts by cooling effect on class A fire thanks to the vaporization of water droplet. Suffocating action on class B fires thanks to the creation of a floating film which isolate the vapours fuel and the oxygen contained in the air. 	<p>Efficient on</p>  <p>Class A fires involving solids Class B fires involving liquids</p>




Photos non contractuelle / Non contractual pictures

Caractéristiques techniques / Technical Features		
Extincteur Type / Extinguisher Model	GS006 EPA	GS009 EPA
N° de certification EN3-7 / EN3-7 Certification N°	EA6 130 586	EA9 130 587
Capacité en charge / Nominal Charge	6 L	9 L
Agent extincteur / Extinguishing Agent	5,91 L + 0,09 L Euro-One ou/or BSX233 ou/or SC6	8,88 L + 0,12 L Euro-One ou/or BSX233 ou/or SC6
Foyers / Fire Rating	13A-183B	27A-233B
Poids en ordre de marche/ Weight in working order	10,3 kg	14 kg
Hauteur / Height	490mm	581 mm
Largeur hors tout / Overall Width	220 mm	230 mm
Diamètre / Diameter	160 mm	170 mm
Agent propulseur / Propellants	Cartouche CO2 40g / CO ₂ Cartridge 40g	
Support transport / Transport Bracket	en option / optional	
Support mural / Wall Bracket	de série / included	
Socle / Base	en option / optional * * Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié / This extinguisher is designed to be hanged with wall bracket or put on the ground with the appropriate base.	
Température d'utilisation / Operating temperature	+5°C +60°C	+5°C +60°C
Temps de fonctionnement / Discharge time	27,7 s	47,3 s
Emballage L x l x H / Packaging L x W x H	600 x 200 x 175	660 x 220 x 185
Palettisation L x l x H / Palletisation L x W x H (nbre d'extincteurs par palette/extinguishers per pallet)	800 x 1200 x 1575 (64 appareils / units)	800 x 1200 x 1625 (40 appareils / units)
Poids de la palette / Weight of pallet	700 ± 5 kg	584± 5 kg

Alle afbeeldingen en technische gegevens onder voorbehoud
Toutes images et specifications techniques sous réserve de modification

Pièces détachées / Parts List

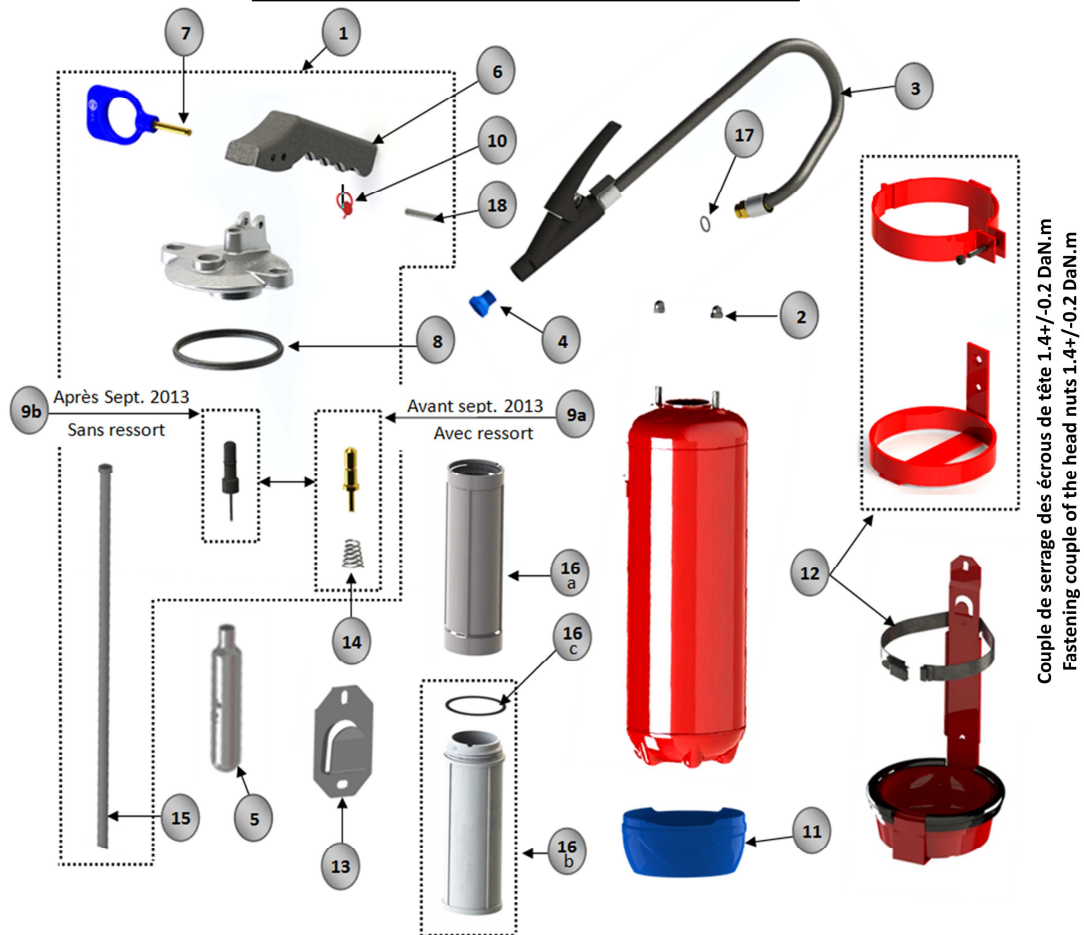

Références Appareils / Reference		A013921	A013923
Extincteur Type / Extinguisher Model		GS006 EPA	GS009 EPA
N° de certification EN3-7 / EN3-7 Certification N°		EA6 130 586	EA9 130 587
Capacité Eau + Additif (Sans antigel) / Water + Additive (without antifreeze) capacity		5,91 L + 0,09 L Euro-One ou/or BSX233 ou/or SC6	8,88 L + 0,12 L Euro-One ou/or BSX233 ou/or SC6
N°	Désignation Pièces / Description	Références Pièces / Ref. N°	
1	Tête montée sans cartouche / Assembled head without CO2 cartridge	A014111	A014113
2	Ecrou borgne / Nut	A001683	
3	Lance nue / Discharge Hose	A013755	
4	Pulvérisateur / Spray Nozzle	A000401	
5	Cartouche CO2 40g / 40g CO2 Cartridge	A001349	
6	Poignée / Lever	A021857	
7	Goupille de sécurité bleu / Blue Safety Pin	A000443	
8	Joint de tête / Cap O-Ring (*)	A013623	
9a	Percuteur laiton / Brass striker	A000556	
9b	Percuteur plastique / Plastic striker	A021312	
10	Scellé plastique / Plastic Seal	A001726	
11	Socle d'embase bleu / Blue Base	A021858	A021861
12	Support transport / Transport Bracket	A000495	A000506
13	Support mural / Wall Bracket	A001371	
14	Ressort / Spring	A001456	
15	Tube plongeur/ Diptube	A014079	A014080
16	16-a Bague longue	A021788	
	16-b Recharge additif	A021784 (0.09L BSX 233) A021786 (0.09L SC6 ou Euro One)	A021785 (0.12L BSX 233) A021787 (0.12L SC6 ou Euro One)
	16-c Joint plat	A021694	
17	Joint de lance / Hose O-Ring	A012870	
18	Goupille d'articulation / Hige Pin	A014054	

(*) Modèle de joint déposé / O-ring registered community design
 (**) Système de container d'additif breveté / Patented additive container

Rev6-11/13

Alle afbeeldingen en technische gegevens onder voorbehoud
 Toutes images et specifications techniques sous réserve de modification