


DECOLIGHT LED

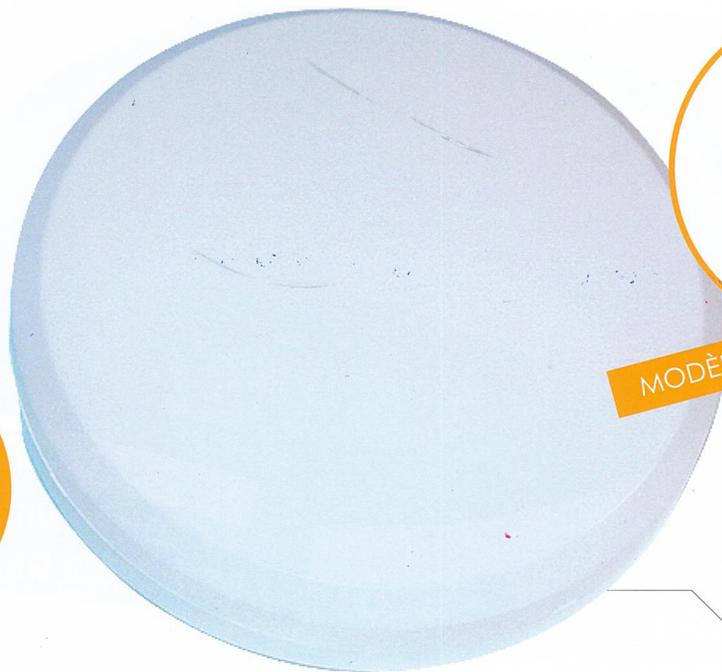

→ IP65

→ DECOLIGHT LED
3W

Plafonnier/Applique

L'appareil se compose notamment d'un boîtier carré en polycarbonate autoextinguible V2, blanc de 2 mm d'épaisseur. Le boîtier est pourvu d'une entrée câble dans le dos. Un cadre en même matière que le boîtier dans lequel vient se positionner le diffuseur. Ce cadre est fixé au boîtier par emboîtement.

Modèle en carré disponible




Caractéristiques techniques

- Puissance: max. 3W / LED
- Température: -5° à +40°
- Montage: Plafonnier/Applique
- Indice de protection: IP65
- Un diffuseur opalin
- Poids: 1,2KG



Dimensions




360




90

Modèle rond



300




85


300

Modèle carré

Distances trous de forage

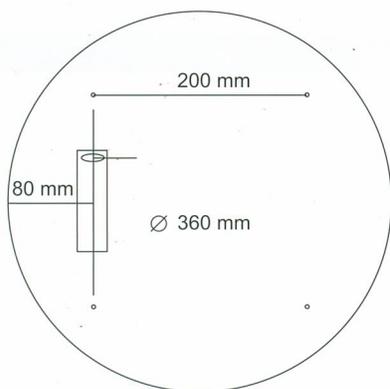

Modèle rond

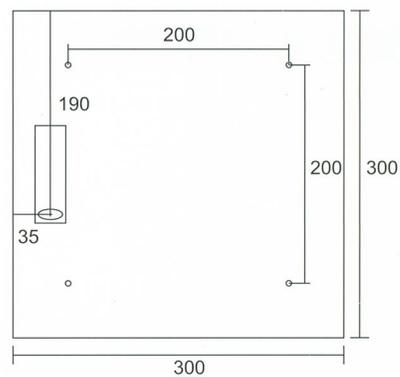

Modèle carré

CODE	MODÈLE	LED	TYPE	AUTONOMIE	LUMEN	POIDS
DECOLIGHT LED MODÈLE STANDARD						
8070	DECOLIGHT LED ROND	3W	P/NP	3H	300LM	1.2KG
8071	DECOLIGHT LED CARRÉ	3W	P/NP	3H	300LM	1.2KG
DECOLIGHT LED AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST						
8070/SC	DECOLIGHT LED ROND	3W	P/NP	3H	300LM	1.2KG
8071/SC	DECOLIGHT LED CARRÉ	3W	P/NP	3H	300LM	1.2KG
DECOLIGHT LED AVEC SYSTÈMES DE BATTERIES CENTRALISÉES						
8070/BC	DECOLIGHT LED ROND	3W	P/NP		300LM	1.2KG
8071/BC	DECOLIGHT LED CARRÉ	3W	P/NP		300LM	1.2KG

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent