

# LUXLIGHT LED




→ IP40


→ LUXLIGHT 3W

Un Luminaire de secours apparent conforme aux normes DIN EN 605986-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838, pour la signalisation et l'éclairage des voies de secours. En option un kit de signalisation simple face est disponible. Il est aussi disponible en versions permanente et non-permanente.

## Dimensions

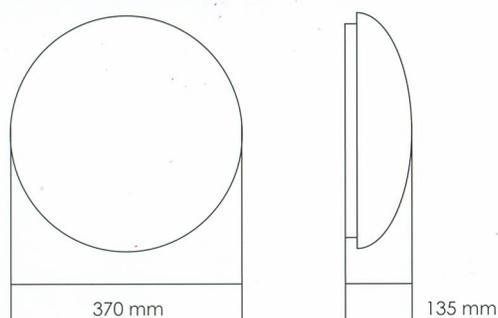

## Distances de forage

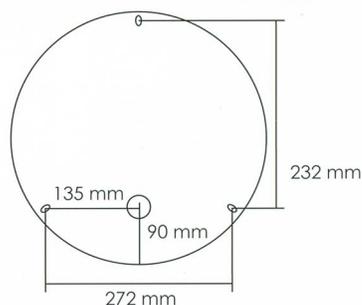

## Caractéristiques techniques

- Corps: matière plastique
- Couleur de base: Blanc
- Couleur du cadre: RAL 6032
- Tension nominale: 230V
- Degré de protection: IP40
- Type de montage: sur plafond ou mur
- Plage de T°: -5°C à +35°C
- Poids: 1.1KG

CODE	MODÈLE	LED	TYPE	AUTONOMIE	LUMEN	POIDS
LUXLIGHT LED MODÈLE STANDARD						
8080	LUXLIGHT LED	3W	P/NP	3H	300LM	1,1KG
LUXLIGHT LED AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST						
8080/SC	LUXLIGHT LED	3W	P/NP	3H	300LM	1,1KG
LUXLIGHT LED AVEC SYSTÈMES DE BATTERIES CENTRALISÉES						
8080/BC	LUXLIGHT LED	3W	P/NP		300LM	1,1KG

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent

