

LUMINAIRES DE SECOURS HALOGENES



TWINLIGHT



Groupe pour l'éclairage de sécurité à intervention automatique avec phares orientables. Accumulateurs étanches et sans entretien.

Deux lampes halogènes de 55 W au IODE à allumage automatique en cas d'une interruption du réseau. Il est particulièrement indiqué pour les établissements comme les grands magasins, chantiers, laboratoires, ect...

Dimensions

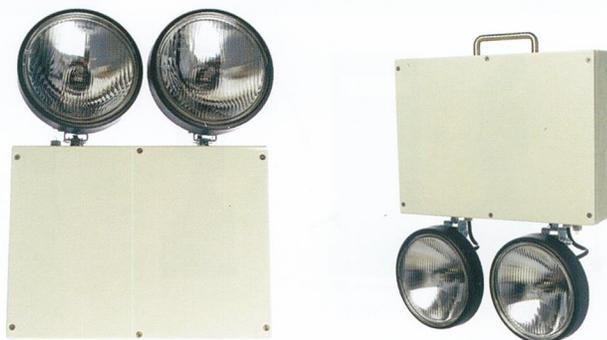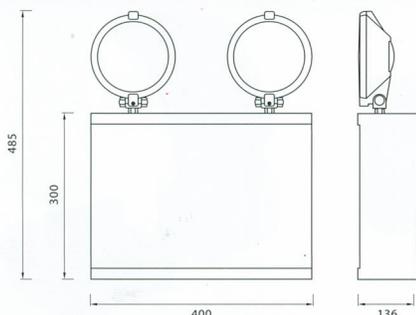

Caractéristiques techniques

- Conforme à la norme CEI EN 60598-2-22 / EN 1838
- Alimentation d'énergie 230V-240V
- Degré de protection IP42 ET 65
- Recharge complète en 24 heures
- Disponible en version de 2X55 W

CODE	DEGRÉ DE PROTECTION	LAMPE	AUTONOMIE	POIDS	DIFFUSEUR	FLUX EN SECOURS	BATTERIE
TWINLIGHT							
25055	IP42	2x55 W	1H	8,18KG	SYMÉTRIQUE	2x900 lm	12V-7ah au plomb
25065 AUT	IP65	2X55 W	1H	8,35KG	SYMÉTRIQUE	2x900 lm	12V-7ah au plomb
25066	IP65	2x55 W	1H	8,35KG	SYMÉTRIQUE	2x900 lm	12V-7ah au plomb