



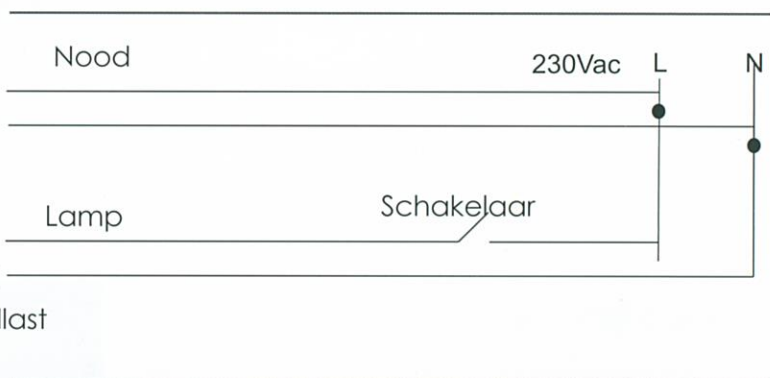

Ideaal voor kleine binnen infrastructures en/of vochtige omgevingen wand- en plafondmontage autonomie: 3u (model 2x18w beschikbaar). Plafond of wandtoestel met noodverlichting. Het toestel bestaat hoofdzakelijk uit: Een witte of zwarte zelfdovende kunststofbehuizing V2 in polycarbonaat van 2mm dikte. De ingang van de voedingskabel gebeurt via de rug van het toestel. Een aluminium achterplaat die als reflector dienst doet. Een électronische ballast voor de voeding van de lamp. Een électronische ballast voor de noodverlichting. Een batterij Ni-Cd van 3.6V 1.6AH voor hoge temperatúren. Een LED 15W kleuren 840. Een afwerkingskader in dezelfde kunststof als de behuizing. Deze kader wordt door 3 inoxschroeven bevestigd. In deze kader bevindt zich een groene led

Voorbeeld



Technische gegevens

- Conform CEI EN 60598-2-22
- De ballast voor noodaansturing is elektronisch
- Diameter 335 mm X Hoogte 100 mm
- Bolvormige opale diffusor
- De lamp is een 18w 2G11 kleur 840

CODE	MODEL	LAMP	AUTONOMIE	OPLADINGSTIJD	BATTERIJ
<b>ALIEN</b>					
3648 OPBISE	ALIEN WITTE	1X18 W 2G11	1U	12H	NI-CD DE 6V 1,8AH
3648 OPNESE	ALIEN ZWART	1X18 W 2G11	1U	12H	NI-CD DE 6V 1,8AH
3649 OPBISE	ALIEN WITTE	2X18 W 2G11	1U	12H	NI-CD DE 6V 1,8AH
3649 OPNESE	ALIEN ZWART	2X18 W 2G11	1U	12H	NI-CD DE 6V 1,8AH



NOODVERLICHTINGSARMATUREN MET LED TECHNOLOGIE

# ALIEN LED



→ ALIEN LED  
15W



→ IP54

BESCHIKBAAR MET WITTE KADER

VERKRIJGBAAR MET  
BEWEGINGSMELDER

Ideaal voor kleine binnen infrastructures en/of vochtige omgevingen wand- en plafondmontage  
autonomie: 3u (model 2x18w beschikbaar) Plafond of wandtoestel met noodverlichting Het toestel bestaat hoofdzakelijk uit: Een witte of zwarte zelfdovende kunststofbehuizing V2 in polycarbonaat van 2mm dikte. De ingang van de voedingskabel gebeurt via de rug van het toestel. Een aluminium achterplaat die als reflector dienst doet. Een électronische ballast voor de voeding van de lamp. Een électronische ballast voor de noodverlichting. Een batterij Ni-Cd van 3.6V 1.6AH voor hoge temperaturen. Een LED 15W kleuren 840. Een afwerkingskader in dezelfde kunststof als de behuizing. Deze kader wordt door 3 inoxschroeven bevestigd. In deze kader bevindt zich een groene led


Voorbeeld



Inverter



Elektronische ballast

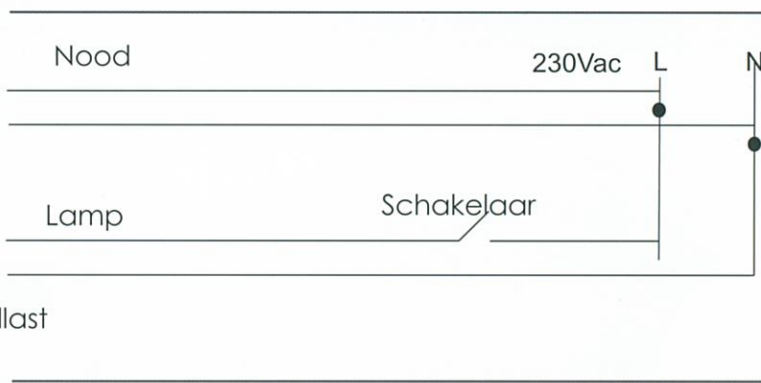

Technische gegevens

- Conform CEI EN 60598-2-22
- Diameter 335 mm X 100 mm
- De lamp is een 15W LED kleuren 840
- De ballast voor normale lampaansturing is elektronisch
- Bolvormige opale diffusor

CODE	MODEL	LED	AUTONOMIE	LUMEN NOOD	LUMEN PERMANENT	BATTERIJ
ALIEN LED						
3648 OPBILED	ALIEN WITTE	15W			1800LM	
3648 OPNELED	ALIEN ZWART	15W			1800LM	
3648 OPBILED-SE	ALIEN WITTE	15W	3U	144LM	1800LM	NI-CD DE 3.6V 1.6AH
3648 OPNELED-SE	ALIEN ZWART	15W	3U	144LM	1800LM	NI-CD DE 3.6V 1.6AH