




De noodverlichtingsarmatuur CRISTAL is ontworpen voor een praktische installatie en zijn geavanceerde technologie geeft hem een lange levensduur. Dit alles is vervat in een uitstekend design die, naast de armatuur aangenaam en aanpasbaar te maken aan eender welke omgeving, tevens een uitstekende verspreiding van het licht mogelijk maakt. De CRISTAL armatuur is voor noodverlichting beschikbaar in de permanente en niet permanente versie. Hij is eveneens beschikbaar in autotest versie: periodieke testen van de TL-lamp en de batterij worden automatisch uitgevoerd, wat een perfect rendement van de armatuur garandeert.

Fotometrische gegevens

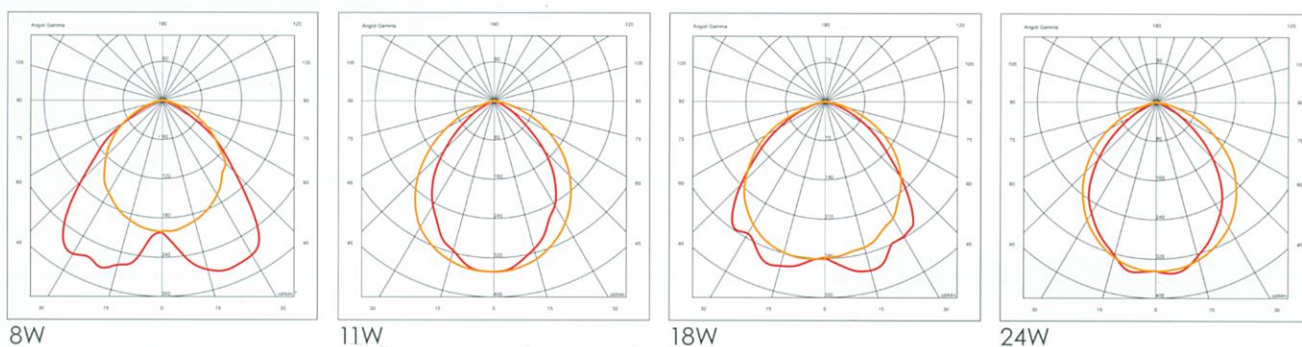

Technische gegevens


- Conform CEI EN 60598-2-22
- Beschikbaar in Permanente (P) en Niet Permanente (NP) versie
- Beschermingsgraad: IP40 en IP65
- Dubbele isolatie
- Beschikbaar in 8, 11, 18 en 24W
- Voeding: 230V
- Snelle fixatie
- Opladingstijd: 12u of 24u
- NI-CD batterij voor hoge temperaturen
- Beschikbaar in versie met rustmodus en energy test
- Behuizing en diffusor uit zelfdovend kunststof 94V2 (UL94)



Accessoires



CODE: 99027



CODE: 92024



CODE: 92023



CODE: 99010



CODE: 99004



CODE: 99007

Nieuwe Europese pictogrammen

Cristal / Cristal 65 gebruikt de nieuwe symbolen conform de Europese normen.



91001



91002



91003



91008

CODE IP40	CODE IP65	MODEL	LAMP	AUTONOMIE	TYPE	LUMEN NOOD	LUMEN PERMANENT	BATTERIJ
CRISTAL / CRISTAL 65 STANDAARDMODEL								
40038	50038	CRISTAL	8W	3U	NP	105LM		NI-CD 12V 2,5AH
40328	50328	CRISTAL	8W	3U	P	110LM	330LM	NI-CD 6V 3,3AH
40011	50011	CRISTAL	11W	1U	NP	184LM		NI-CD 12V 1,2AH
40211	50211	CRISTAL	11W	1U	P	210LM	900LM	NI-CD 6V 1,8AH
40018	50018	CRISTAL	18W	1U	NP	118LM		NI-CD 12V 1,2AH
40318	50318	CRISTAL	18W	3U	NP	90LM		NI-CD 6V 1,8AH
40218	50218	CRISTAL	18W	1U	P	105LM	1200LM	NI-CD 6V 1,2AH
CRISTAL / CRISTAL 65 STANDAARDMODEL MET TESTKNOP								
40008	50008	CRISTAL	8W	1U	NP	200LM		NI-CD 6V 1,8AH
40028	50028	CRISTAL	8W	1U	P	200LM	330LM	NI-CD 6V 1,8AH
CRISTAL/CRISTAL 65 MET TESTKNOP CC400								
41008	51008	CRISTAL	8W	1U	NP	230LM		NI-CD 6V 1,8AH
41038	51038	CRISTAL	8W	3U	NP	105LM		NI-CD 6V 3,3AH
41028	51028	CRISTAL	8W	1U	P	230LM	330LM	NI-CD 6V 1,8AH
41328	51328	CRISTAL	8W	3U	P	110LM	330LM	NI-CD 6V 3,3AH
41011	51011	CRISTAL	11W	1U	NP	475LM		NI-CD 6V 3,8AH
41211	51211	CRISTAL	11W	1U	P	475LM	900LM	NI-CD 6V 3,8AH
41018	51018	CRISTAL	18W	1U	NP	510LM		NI-CD 6V 3,8AH
41318	51318	CRISTAL	18W	3U	NP	90LM		NI-CD 6V 2,5AH
41218	51218	CRISTAL	18W	1U	P	510LM	1200LM	NI-CD 6V 3,8AH
41024	51024	CRISTAL	24W	1U	NP	700LM		NI-CD 6V 3,8AH
41224	51224	CRISTAL	24W	1U	P	700LM	1800LM	NI-CD 6V 3,8AH
CRISTAL / CRISTAL 65 MET AUTOTEST FUNCTIE VOOR CENTRALE CONTROLESYSTEMEN								
42008	52008	CRISTAL	8W	1U	NP	230LM		NI-CD 6V 1,8AH
42038	52038	CRISTAL	8W	3U	NP	307LM		NI-CD 6V 4,0AH
42028	52028	CRISTAL	8W	1U	P	230LM	330LM	NI-CD 6V 1,8AH
42328	52328	CRISTAL	8W	3U	P	235LM	330LM	NI-CD 6V 3,3AH
42011	52011	CRISTAL	11W	1U	NP	475LM		NI-CD 6V 3,8AH
42211	52211	CRISTAL	11W	1U	P	475LM	900LM	NI-CD 6V 3,8AH
42018	52018	CRISTAL	18W	1U	NP	510LM		NI-CD 6V 3,8AH
42318	52318	CRISTAL	18W	3U	NP	300LM		NI-CD 6V 2,5AH
42218	52218	CRISTAL	18W	1U	P	510LM	1200LM	NI-CD 6V 3,8AH
CRISTAL / CRISTAL 65 VOOR CENTRAL VOEDING 230V								
43006	53006	CRISTAL	6W			180LM		
43008	53008	CRISTAL	8W			330LM		
43011	53011	CRISTAL	11W			900LM		
43018	53018	CRISTAL	18W			1200LM		

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent