

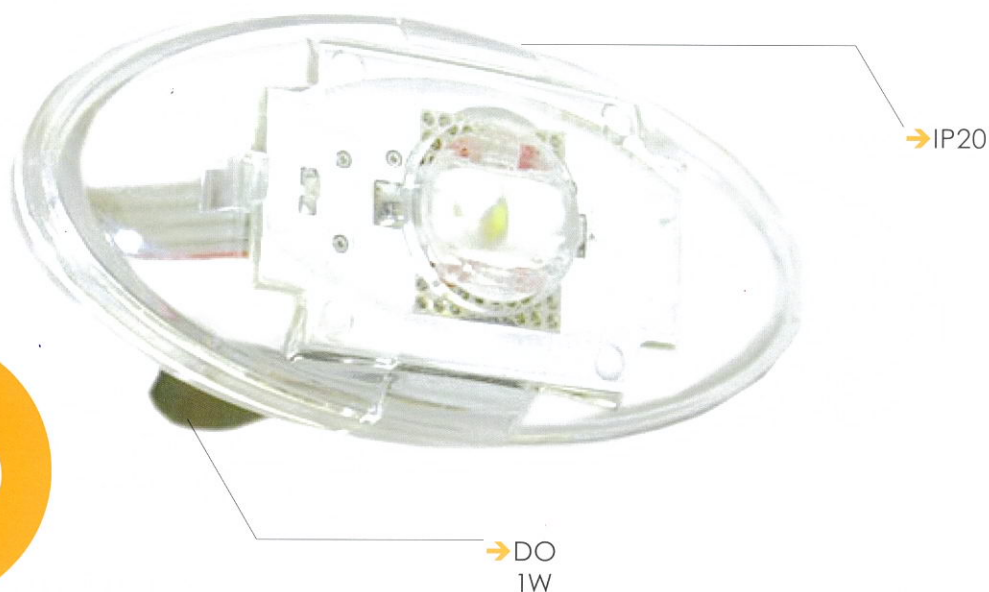



DO LED



Noodverlichting toestel met LED, met ovale verlichting, verlichting voor vluchtwegen conform aan de normen EN 605986-1, DIN EN 60598-2-22 en DIN EN1838. Geschikt voor opbouw montage aan het plafond . Montage aan T5/T8 lampen en metalen ondersteuning (beugels, clips en magnetische platen) zijn inbegrepen. Het transparante materiaal van de behuizing past perfect in de omgeving. Leverbaar met of zonder elektrische behuizing. Zonder behuizing geschikt voor installatie in bestaande behuizingen.

Inhoud levering

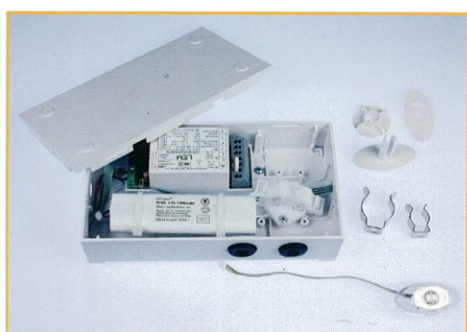

Grootte vergelijking




Technische gegevens

■ Beschermingsgraad: IP20


■ Toelaatbare temperatuur: -5° tot + 40°





Zonder de besturingseenheid

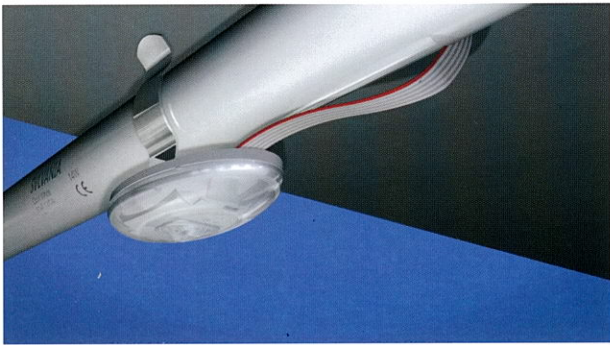


Met de besturingseenheid

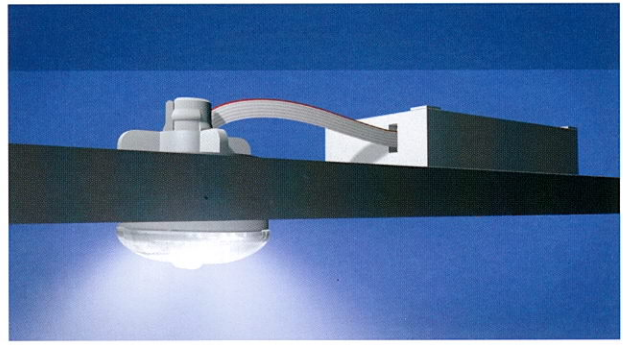

Afmetingen DO LED

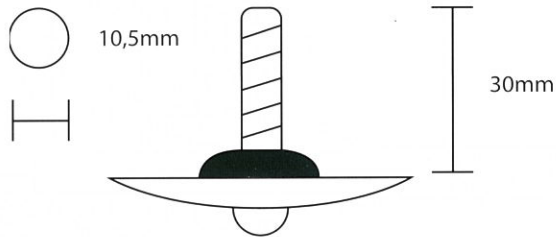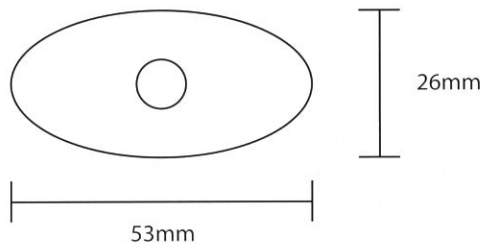

Afmetingen Case DO LED

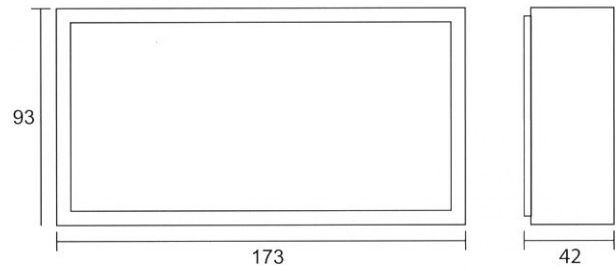

CODE	MODEL	LED	LUMEN	GEWICHT
DO LED STANDAARDMODEL				
8060	DO LED MET DE BESTURINGSEENHEID	1W	100LM	0.4KG
8061	DO LED SZONDER DE BESTURINGSEENHEID	1W	100LM	0.4KG
DO LED MET TESTKNOP				
8060/SC	DO LED MET DE BESTURINGSEENHEID	1W	100LM	0.4KG
8061/SC	DO LED ZONDER DE BESTURINGSEENHEID	1W	100LM	0.4KG
DO LED MET GECENTRALISEERDE BATTERIJ SYSTEMEN				
8060/BC	DO LED MET DE BESTURINGSEENHEID	1W	100LM	0.4KG
8061/BC	DO LED ZONDER DE BESTURINGSEENHEID	1W	100LM	0.4KG