



→ IP40

→ FOX
6W




BESCHIKBAAR IN VERSCHILLENDE
LICHTSTERKTES

De FOX lijn biedt een nieuw concept veiligheidsverlichting. De armaturen zijn klein met een aangename vorm en passen in elke omgeving. Met als doel het toestel klein te houden, is het armatuur voorzien van een TL lamp 6Watt met 3lm niveaus. Met het hoge debiet versie kan men de waarde bereiken van 140lm. Met andere woorden verbruikt de TL 100% van zijn potentieel. Dus met een 6Watt bereikt men dezelfde waarde als een 18Watt. Waarom zou men dan nog grootte en dure armaturen gebruiken als men hetzelfde resultaat kan bereiken met een FOX?

Ideaal voor kleine binnen infrastructuren (liften, winkels, bureaus, huizen, hotels). Installatie: wand-, vlag- of plafondmontage of ingebouwd. Versie beschikbaar met grote lichtstroom voor een verhoogde helderheid

Fotometrische gegevens

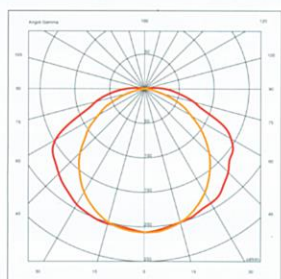

3W


Technische gegevens

- Conform CEI EN 60598-2-22
- Beschikbaar in 3 verschillende lichtsterktes
- Installatie mogelijk met inbouwdoos 506
- Installatie mogelijk op brandbaar oppervlak
- Voeding: 230V

Elektrische aansluiting

Om te garanderen dat de installatie conform aan de norm blijft, is de onderdrukkingsschakelaar op een zodanige manier geïnstalleerd dat het enkel toegankelijk is voor bevoegd personeel.

Schakelaar voor onderdrukking

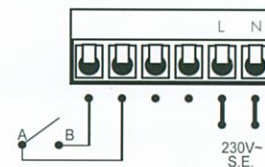

- Opladingstijd: 24u
- NI-CD batterij voor hoge temperaturen
- Onderdrukking van noodverlichting op afstand mogelijk via afstandsbediening "Commander"
- Behuizing et diffusor uit zelfdovend kunststof CEI EN 60598-1



Accessoires



CODE: 99004




CODE: 92005




CODE: 99016

Snelle fixatie


De achterkant van de armatuur is voorzien voor montage op standaard inbouwdozen gebruikt in elektrische installaties. Naast de voorziene indrukbare ingangen heeft de basis van de armatuur ook 3 ingangen aan de zijkant voor buizen van 16mm dikte. De basis bevat het elektronisch circuit en zijn aansluitingen. Het lampgedeelte kan eenvoudig op de basis gemonteerd worden door middel van een 'klik' systeem.

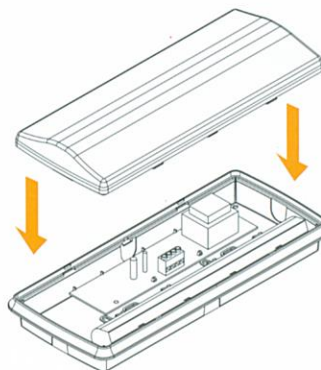

3 verschillende niveaus van lichtstromen

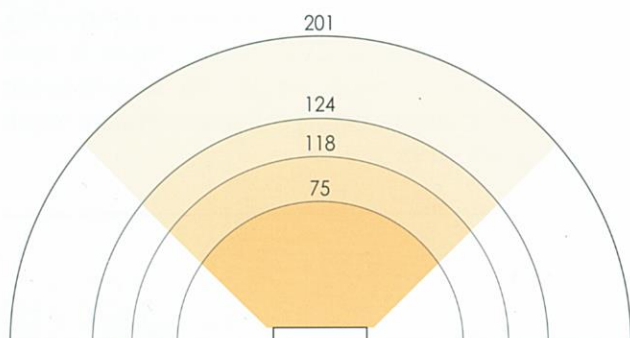

A= 260mm
B= 110mm
C= 56mm

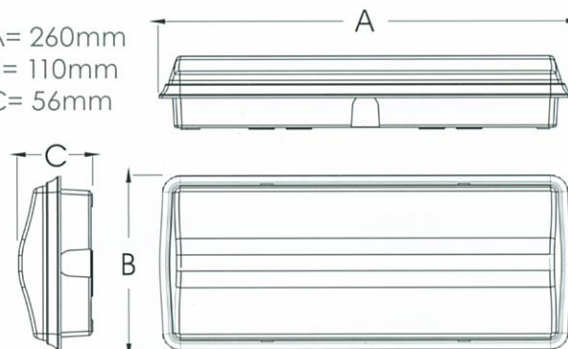

Laag: 75 lumens Voor kleine ruimtes zoals liften
Medium: 118 lumens Voor de meeste installaties Zelfde resultaat als met grote
Hoog: 124/201 lumens verlichtingstoestellen

Nieuwe Europese pictogrammen

FOX gebruikt de nieuwe symbolen conform de Europese normen.



91032



91031



91033

CODE	MODEL	LAMP	AUTONOMIE	TYPE	LUMEN NOOD	DOOS	BATTERIJ
FOX STANDAARDMODEL							
72060	FOX	6W	1U	NP	60LM	1/12	NI-CD 6V 0,6AH
72090	FOX	6W	1U	NP	90LM	1/12	NI-CD 6V 1,3AH
72140	FOX	6W	1U	NP	140LM	1/12	NI-CD 6V 1,8AH
72360	FOX	6W	3U	NP	60LM	1/12	NI-CD 6V 1,8AH
72390	FOX	6W	3U	NP	90LM	1/12	NI-CD 6V 2,4AH

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent