


LUXLIGHT LED




→ IP40


→ LUXLIGHT
3W

Noodverlichting opbouw, conform aan de normen EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 en DIN EN1338, voor signalisatie van nooduitgangen. optionele kit enkelzijdige signalering is beschikbaar, eveneens beschikbaar in versie permanent en niet-permanent.

Dimensies

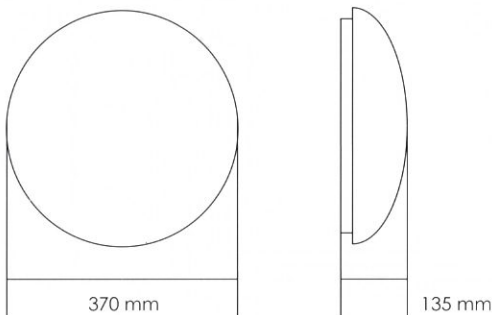

Afstanden boren

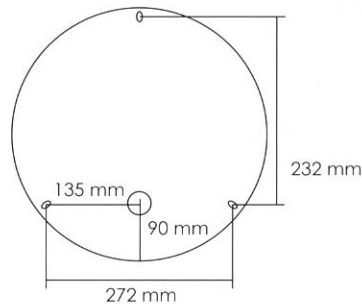

Technische gegevens

- Body: plastic
- Basiskleur: Wit
- Kaderkleur: RAL 6032
- Voeding: 230V
- Beschermingsgraad: IP40
- Montage: plafond of muur
- Toelaatbare temperatuur: -5° tot + 40°
- Gewicht: 1.1KG

CODE	MODEL	LED	TYPE	AUTONOMIE	LUMEN	GEWICHT
LUXLIGHT LED STANDAARDMODEL						
8080	LUXLIGHT LED	3W	P/NP	3U	300LM	1,1KG
LUXLIGHT LED MET TESTKNOP						
8080/SC	LUXLIGHT LED	3W	P/NP	3U	300LM	1,1KG
LUXLIGHT LED MET GECENTRALISEERDE BATTERIJ SYSTEMEN						
8080/BC	LUXLIGHT LED	3W	P/NP		300LM	1,1KG

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent

