LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

KIT DE SECOURS

EUROINVERTER

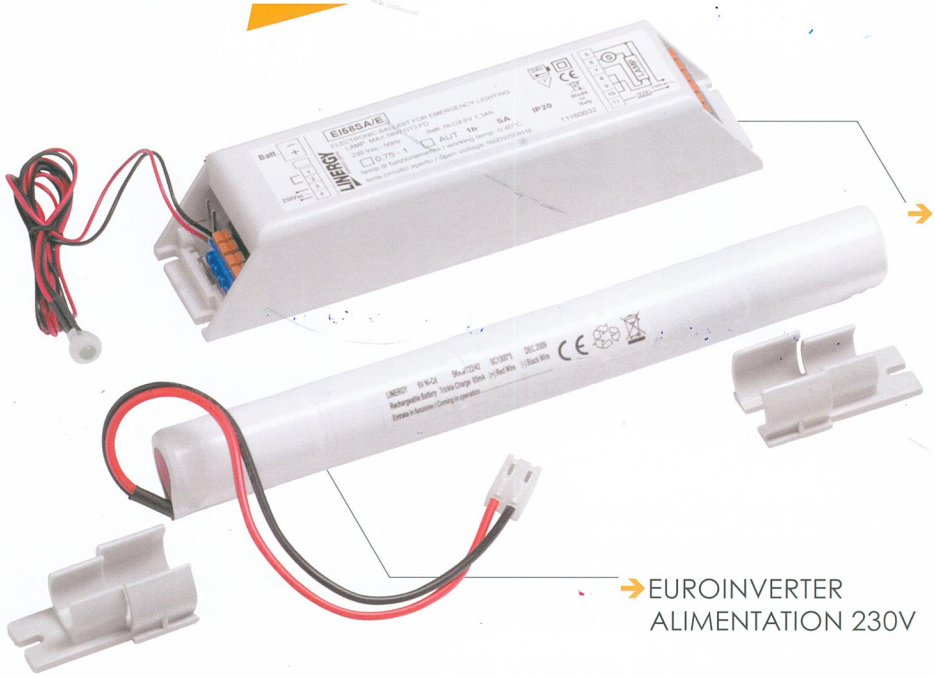

L'Euroinverter transforme toute lumière provenant de tubes fluorescents en éclairage de secours. En fonction des modèles et des connections, il est possible de produire un éclairage de secours NP ou P. Il peut être associé à des ballasts électromagnétiques ou à des ballasts électroniques. Le boîtier de petite taille est fabriqué en ABS auto-extinguible.

Dimensions

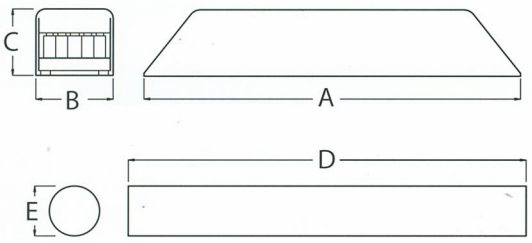

A= 170mm	B= 41mm	C= 35mm
EI18	D=250mm	E= 22mm
EI36	D=215mm	E= 22mm
EI58	D=250mm	E= 25mm

Emballage

Quand l'emballage individuel n'est pas requis, les kits de secours sont disponibles en emballage industriel de 24 pièces.

Caractéristiques techniques

- Conforme à la norme EN 61347.
- Bornier à connections rapides.
- Disponible en non permanent et en permanent.
- Temps de recharge maximum de la batterie : 24 heures.
- Température de fonctionnement maximum de la batterie suivant la norme EN 60598-2-22.
- L'enveloppe est fabriquée dans un matériau auto-extinguible suivant la norme EN 60598-1.

CODE	MODÈLE	LAMPE	AUTONOMIE	TYPE	FLUX EN SECOURS	BATTERIE
			EUROINVERTER			
81228	EUROINVERTER	18W-58W	1H (58W)	P	10% (58W)	NICD 6,0V - 1,3AH

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

KIT DE SECOURS

EUROINVERTER

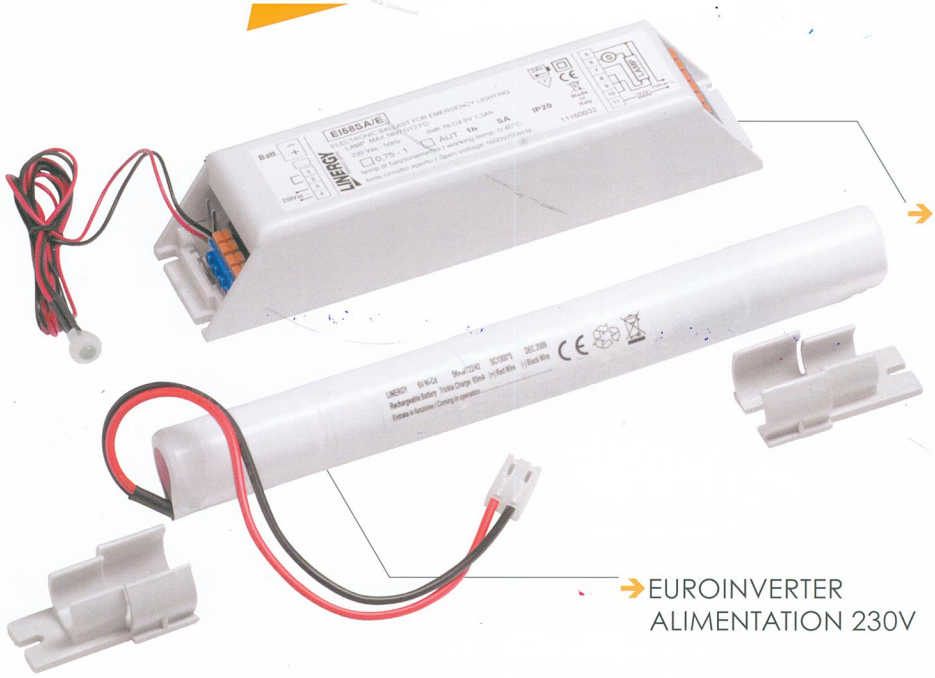

L'Euroinverter transforme toute lumière provenant de tubes fluorescents en éclairage de secours. En fonction des modèles et des connections, il est possible de produire un éclairage de secours NP ou P. Il peut être associé à des ballasts électromagnétiques ou à des ballasts électroniques. Le boîtier de petite taille est fabriqué en ABS auto-extinguible.

Dimensions

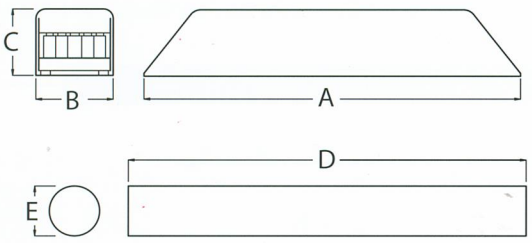

A= 170mm	B= 41mm	C= 35mm
EI18	D=250mm	E= 22mm
EI36	D=215mm	E= 22mm
EI58	D=250mm	E= 25mm

Emballage

Quand l'emballage individuel n'est pas requis, les kits de secours sont disponibles en emballage industriel de 24 pièces.

Caractéristiques techniques

- Conforme à la norme EN 61347.
- Bornier à connections rapides.
- Disponible en non permanent et en permanent.
- Temps de recharge maximum de la batterie : 24 heures.
- Température de fonctionnement maximum de la batterie suivant la norme EN 60598-2-22.
- L'enveloppe est fabriquée dans un matériau auto-extinguible suivant la norme EN 60598-1.

CODE	MODÈLE	LAMPE	AUTONOMIE	TYPE	FLUX EN SECOURS	BATTERIE
			EUROINVERTER			
81228	EUROINVERTER	18W-58W	1H (58W)	P	10% (58W)	NICD 6,0V - 1,3AH

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent

KIT DE SECOURS

FASTINVERTER HALOGENE

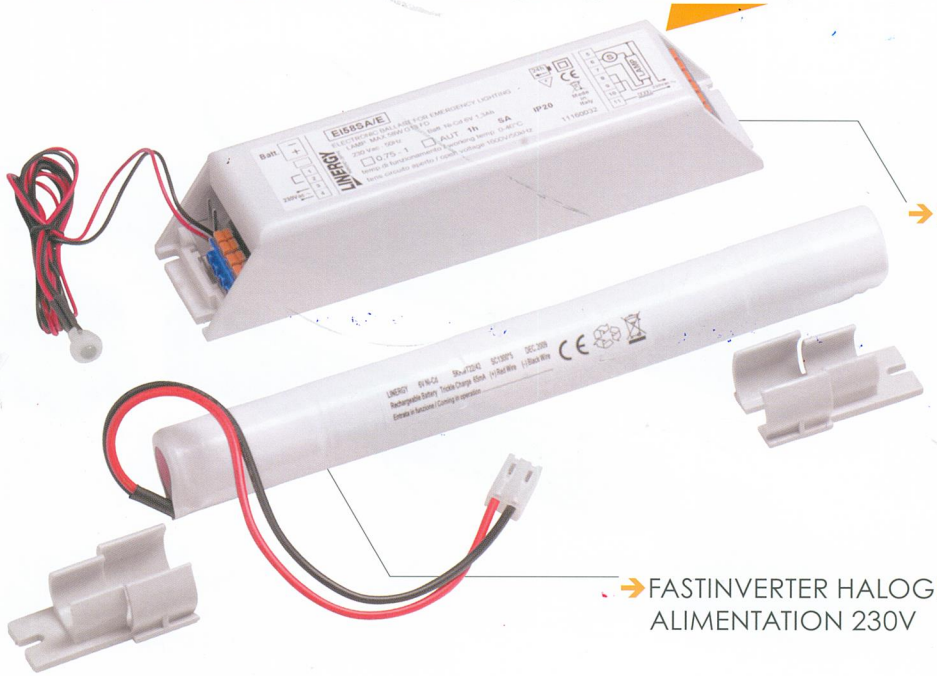



Système permettant d'alimenter des lampes halogènes et dichroïques de 6 et 12 V en cas de coupure de courant; il est formé d'un circuit électronique et d'une batterie à accumulateurs Ni-Cd. Boîtier en matière plastiquenon-feu 94 V-2 (UL94)
Dans le cas d'une connexion S.A. (éclairage permanant), la lampe ou le groupe de lampes peuvent rester allumés, car ils prélèvent le courant sur un transformateur traditionnel ou électronique.

Dimensions

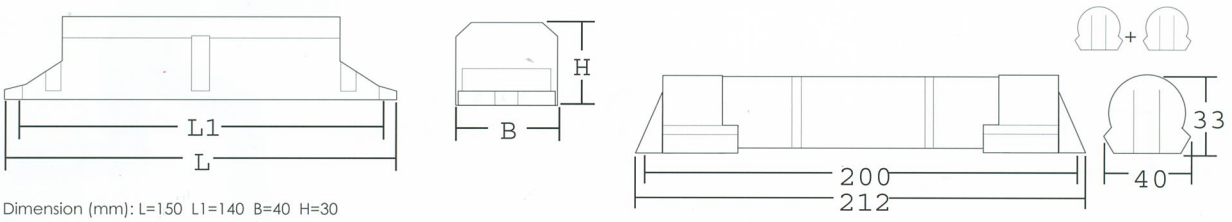

Dimension (mm): L=150 L1=140 B=40 H=30

Caractéristiques techniques

- Conformité à la norme en 60924
- Batterie: 7,2-4 ah
- Poids: 1040gr
- Alimentation: 230 - 240V
- Autonomie: minimum 1h
- Pas de maintenance

CODE	LAMPE	AUTONOMIE	POIDS	FLUX EN SECOURS	BATTERIE
FASTINVERTER HALOGÈNE MODÈLE STANDARD					
81250	20/35/50	1H - 2H	1040GR	15%	7,2-4 AH

KIT DE SECOURS

FASTINVERTER L

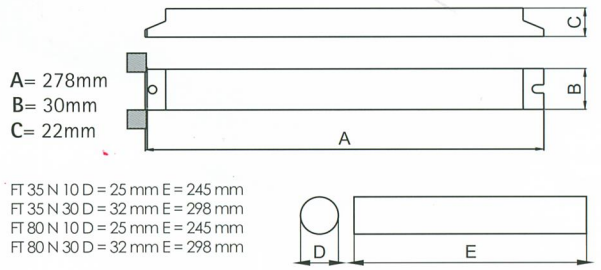

FASTINVERTER L est l'évolution technologique du kit de secours traditionnel. Ce produit bénéficie de nombreuses améliorations. Une hauteur de 21 mm qui le rend compatible avec la plupart des luminaires disponibles sur le marché. Une recharge complète de la batterie en 12 heures, après quoi le chargeur se positionne sur un courant de maintenance minimum qui garantit la durée de vie de la batterie.

Caractéristiques techniques

- Bornier à connections rapides
- Possibilité de gestion à distance ou de mode veille en utilisant le COMMANDER

	CODE	LUMINAIRE	AUTONOMIE	TYPE BATTERIE		RECHARGE	PACK
		FASTINVERTER L MODÈLE STANDARD					
	88001	T5: 14W (15%) - 21W (17%) - 24W (9%) - 28W (15%) - 35W (15%) T8: 18W (8%)	1H	P	NICD 6V 2,5AH	12H	16
	88002	T5: 14W (15%) - 21W (17%) - 24W (9%) - 28W (15%) - 35W (15%) T8: 18W (8%)	3H	P	NICD 6V 5AH	12H	16
	88007	T5: 39W (9%) - 49W (11%) - 54W (9%) - 80W (6%) T8: 36W (7%) - 58W (6%)	1H	P	NIMH 6V 2,8AH	12H	16
	88009	T5: 39W (9%) - 49W (11%) - 54W (9%) - 80W (6%) T8: 36W (7%) - 58W (6%)	3H	P	NIMH 6V 7AH	12H	16
		FASTINVERTER L AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST					
	88010	T5: 14W (15%) - 21W (17%) - 24W (9%) - 28W (15%) - 35W (15%) T8: 18W (8%)	1H	P	NICD 6V 2,5AH	12H	16
	88011	T5: 14W (15%) - 21W (17%) - 24W (9%) - 28W (15%) - 35W (15%) T8: 18W (8%)	3H	P	NICD 6V 5AH	12H	16
	88016	T5: 39W (9%) - 49W (11%) - 54W (9%) - 80W (6%) T8: 36W (7%) - 58W (6%)	1H	P	NIMH 6V 2,8AH	12H	16
	88017	T5: 39W (9%) - 49W (11%) - 54W (9%) - 80W (6%) T8: 36W (7%) - 58W (6%)	3H	P	NIMH 6V 7AH	12H	16
		FASTINVERTER L AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST A CONTRÔLE CENTRALISE					
	88019	T5: 14W (15%) - 21W (17%) - 24W (9%) - 28W (15%) - 35W (15%) T8: 18W (8%)	1H	P	NICD 6V 2,5AH	12H	16
	88020	T5: 14W (15%) - 21W (17%) - 24W (9%) - 28W (15%) - 35W (15%) T8: 18W (8%)	3H	P	NICD 6V 5AH	12H	16
	88024	T5: 39W (9%) - 49W (11%) - 54W (9%) - 80W (6%) T8: 36W (7%) - 58W (6%)	1H	P	NICD 6V 2,5AH	12H	16
	88025	T5: 39W (9%) - 49W (11%) - 54W (9%) - 80W (6%) T8: 36W (7%) - 58W (6%)	3H	P	NIMH 6V 7AH	12H	16

Pour connecter le Fastinverter L au Commander dans la version "mode rest", svp demander la configuration du produit avant de commander. info@linergy.be

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

KIT DE SECOURS

FASTINVERTER LED

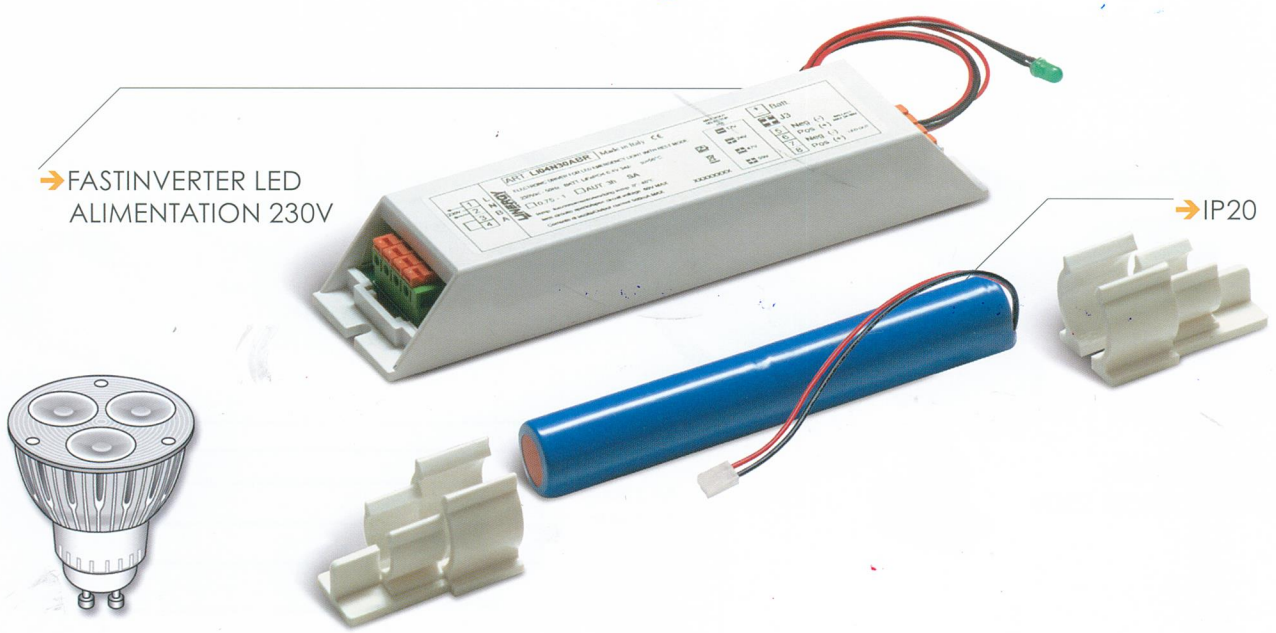

Le Fastinverter LED Luminaire non permanent certifié en conformité aux normes EN 61347-2-7, boîtier en plastique blanc et écran transparent en polycarbonate auto extinguible 94-V-2 (UL94). Le luminaire peut être commandé à distance par l'emploi d'une télécommande.

Dimensions

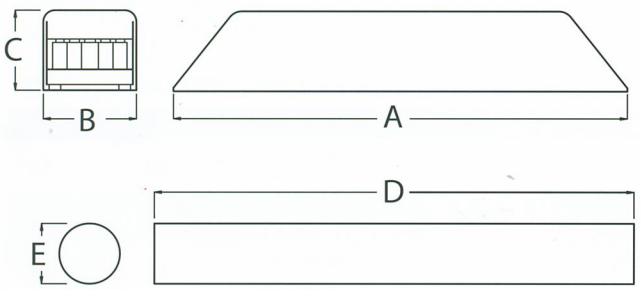

Dimension (mm):
A= 170 B= 41 C= 35
D= 212 E= 22

Caractéristiques techniques

- Conformité à la norme en 61347-2-7
- Degré de protection: IP20
- Recharge: 24h
- Batterie: 7,2-1,6 ah
- Poids: 180gr
- Alimentation: 230V
- Autonomie: minimum 1h
- Pas de maintenance

CODE	MODÈLE	LAMPE	AUTONOMIE	POIDS	FLUX EN SECOURS	BATTERIE
FASTINVERTER LED MODÈLE STANDARD						
88005	FASTINVERTER LED	3W-7W	1H	180GR	100%	7,2-1,6 AH

Complément d'information

POSITION JUMPER	TENSION	COURANT	NOMBRE DE POWERED LED
1	3-12v	350MA	N MAX LED = 12 / VLED
2	9-24V	350-250MA	N MAX LED = 24 / VLED
3	9-46V	350-100MA	N MAX LED = 46 / VLED
4	9-58V	350-85MA	N MAX LED = 58 / VLED

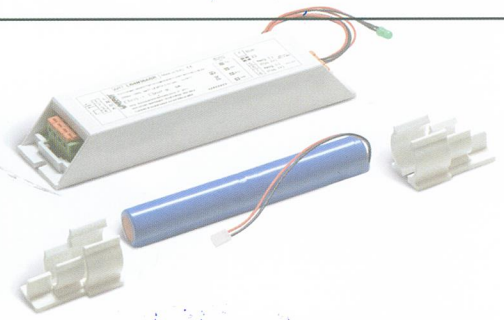

Caractéristiques principales:

- Fonctionnement combiné soit en permanent ou en secours
- Puissance LED (1 à 4W) - ruban led 12V-24V LED (12V ou 24V)
- Déclanchement instantané en cas de pannes de courant
- Voyant LED signalant la recharge batterie et présence du réseau
- Dispositif de protection contre des décharge prolongé
- Possibilité d'inhibition en mode veille avec le COMMANDER (facultatif)

Exemple:

- **Jumper position 1:**
  Connection 3 LED VLED 3.5V ou 1 LED VF10V; ou une bande de LED 12V 24W max
- **Jumper position 2:**
  Connection avec 6 LED VLED 3.7V ou 2 LED VLed10V, ou une bande de LED 24V max 30W
- **Jumper position 3:**
  Connection avec 12 LED VLED 3.7V ou 4 LEDs VLed10V;
- **Jumper position 4:**
  Connection avec 18 LED VLED 3.2V ou 3 LED avec VLed17V.

LED DRIVER 58V MAX

LED INVERTER LINERGY

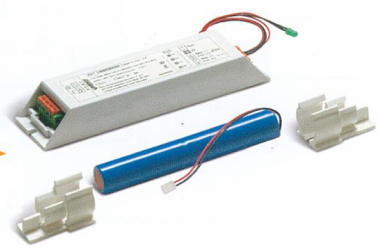

Le flux lumineux est de max 4W

4W FOURNI SUR LED

RUBAN LED

OU

SPOT LED BASSE TENSION

CODE	MODÈLE	LAMPE	AUTONOMIE	TYPE	RECHARGE	BATTERIE
LED INVERTER MODÈLE STANDARD						
88028	LED INVERTER	4W	1H	P	12H	LI-FEPO4 6,4V 1,5AH
88029	LED INVERTER	4W	3H	P	12H	LI-FEPO4 6V 3AH

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

KIT DE SECOURS

LED INVERTER

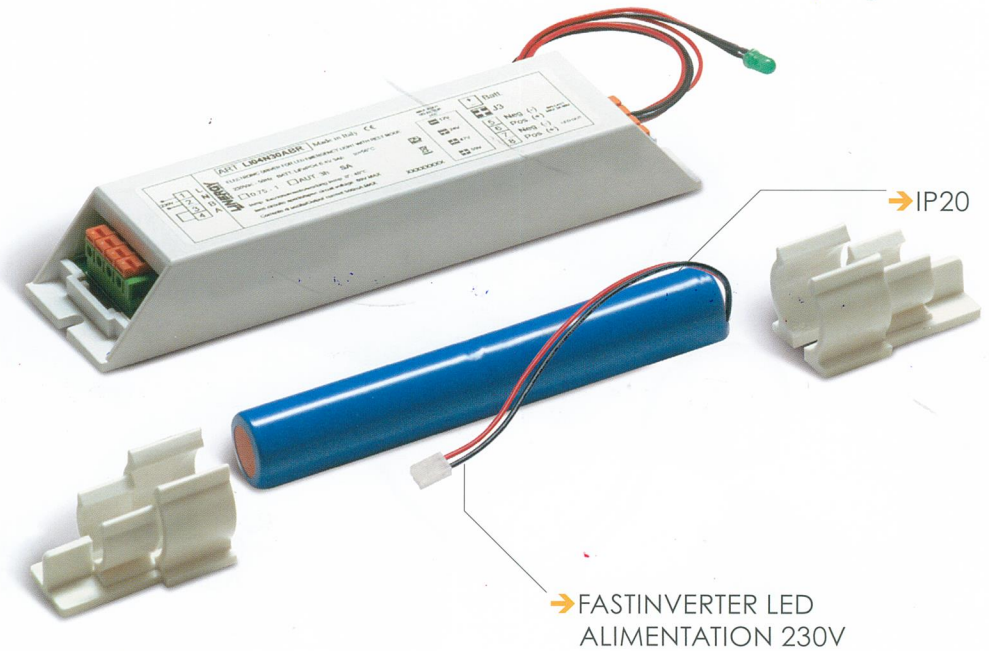

Alimentation LED 58V Maximum

Dimensions

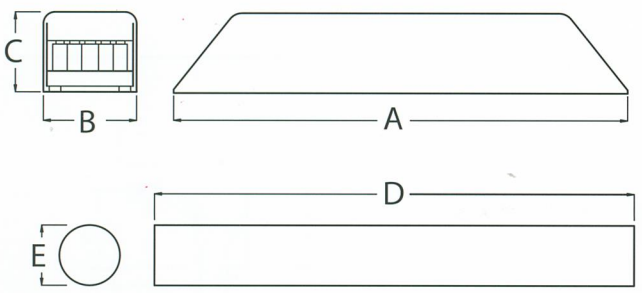

Dimensions (mm):
A= 170 B= 41 C= 35
D= 212 E= 22

Caractéristiques techniques
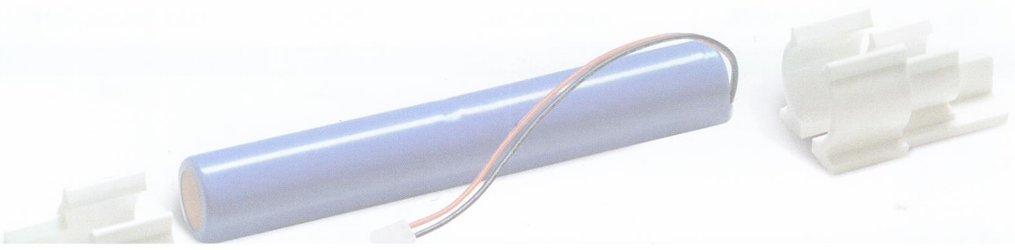
- Conforme à la norme IEC 61347-2-13 EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22 EN61000-3-2, SELV
- Bornier avec connection rapide
- Les batteries au lithium
- Fonctionnement continu avec les pilotes LED avec sortie max 58Vdc, ou non-permanent.
- Recharge de la batterie maximale: 12h
- Fonctionnement avec des ruban de LED 30W max
- Température maximum de la batterie en conformité à la norme CEI 60598-2-22
- Boîtier et diffuseur en matière plastique non feu 94V-2 (UL94)