


# LYRA EVO



LYRA EVO is een signaleringsarmatuur die met heldere leds is uitgerust die het licht op een uniforme manier over heel het schermoppervlak verspreidt. Esthetisch ontworpen voor alle type omgevingen en 100% conform de nieuwe norm EU1838. Alle modellen kunnen aan de wand, ingebouwd, als vlag of aan het plafond gemonteerd worden door middel van aangepaste accessoires.

Voor gebruik in cinema's en theaters is het armatuur uitgerust met een knop die de lichtintensiteit, onder spanning, kan aanpassen.

## Testknop

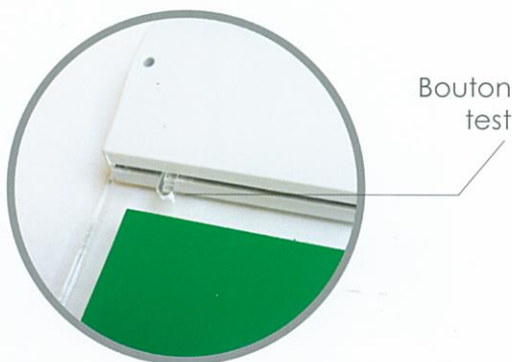

## Wandmontage systeem



Zie accessoire  
CODE: L92016  
CODE: L92017

## Technische gegevens


- Grote lichtintensiteit dankzij de witte led lamp
- Conform EN 60598-2-22
- Mogelijkheid om lichtsterkte aan te passen
- Kan ingebouwd worden via behuizing 503
- Maximale opladingstijd batterij: 12u
- Maximale werkingstemperatuur van de batterij conform EN 60598-2-22
- Behuizing, diffusor en reflector zijn gemaakt uit zelfdovend materiaal conform EN 60598-1
- Kan gemonteerd worden aan de muur, plafond, als vlag, ingebouwd of opgehangen via fijne kettingen.



Accessoires



CODE: L92016



CODE: L92018



CODE: L92020



CODE: L92017



CODE: L92019



CODE: L99020

Nieuwe Europese pictogrammen

LYRA EVO gebruikt de nieuwe symbolen conform de Europese normen.



Set van 4 pictogrammen. Deze worden standaard in elke verpakking geleverd (code: L99020)

CODE IP40	MODEL	AUTONOMIE	TYPE	ZICHTBAARHEID	BATTERIJ
<b>ORION STANDAARDMODEL</b>					
70001	LYRA EVO	1U	P	32M	NICD 4,8V - 0,5AH
70004	LYRA EVO	3U	P	32M	NICD 4,8V - 1,4AH
<b>ORION MET TESTKNOP</b>					
70011	LYRA EVO	1U	P	32M	NICD 4,8V - 0,5AH
70014	LYRA EVO	3U	P	32M	NICD 4,8V - 1,4AH
<b>ORION MET AUTOTEST FUNCTIE VOOR CENTRALE CONTROLESYSTEMEN</b>					
70021	LYRA EVO	1U	P	32M	NICD 4,8V - 0,5AH
70024	LYRA EVO	3U	P	32M	NICD 4,8V - 1,4AH

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent