

# POLARIS



→ POLARIS  
5W




BESTAND TEGEN -20°

AUTOMATISCHE  
SCHEMERSCHAKELAAR

→ IP65

5W led armatuur volledig uit schokbestendig polycarbonaat. De batterijen worden automatisch bij lage temperaturen verwarmd. Bij een stroomonderbreking kan op die manier een voldoende verlichtingsduur gegarandeerd worden tot -20°C. Een bicolore LED laat toe de status van de veiligheidsverlichting te kennen: **groen = OK**, **rood = foutmelding**. Door de manier van knipperen bent u in staat om de oorzaak van de fout te bepalen. De Polaris biedt u ook 2 niveaus van verlichting aan: HIGH LEVEL (+/- 15lx) en LOWLEVEL (+/- 3lx).

## Fotometrische gegevens

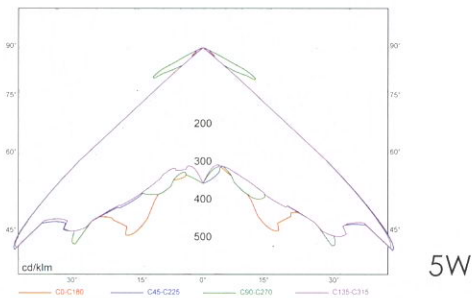

## Wandlamp versie beschikbaar




## Technische gegevens

- Lichtbron: 5 x LED
- Type LED: CREE XP-E CE5 (100 lm/W)
- Lichtkleur: 4500K (neutraal wit)
- Schijnbaar vermogen: 10 VA (HIGH LEVEL) - 3,5 VA (LOW LEVEL)
- Opgenomen vermogen: 9 W (HIGH LEVEL) - 2,9 W (LOW LEVEL)
- Vermogen factor: 0,92 (HIGH LEVEL) - 0,81 (LOW LEVEL)
- Driverstroom: 350 mA (HIGH LEVEL) - 75 mA (LOW LEVEL)
- Voeding: 220-240V 50-60/Hz AC/DC
- Isolatie: Klasse II (dubbele isolatie)
- Omgevingstemperatuur: -20 °C / + 40 °C




Accessoires

ACCESSOIRE VOOR WANDLAMP

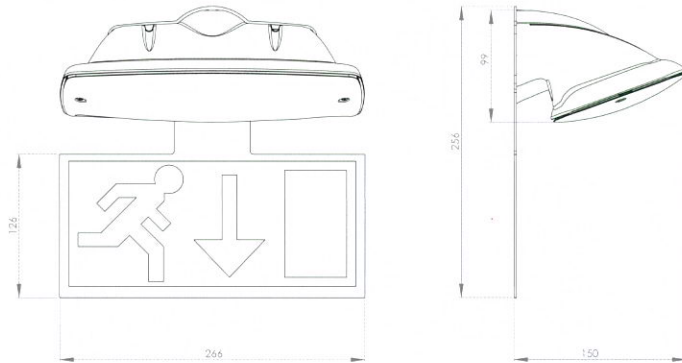

ACCESSOIRE VOOR PLAFONDLAMP

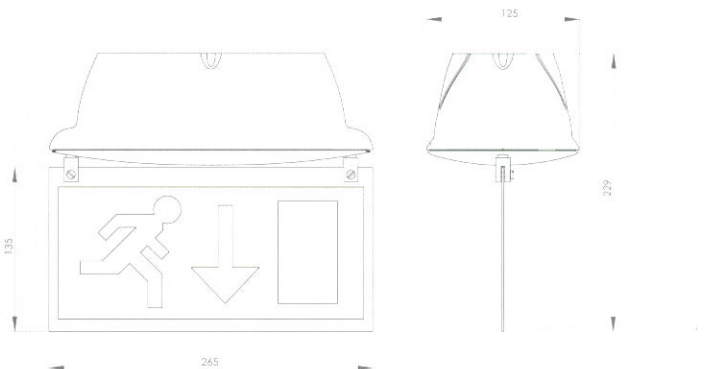

Nieuwe Europese pictogrammen

Polaris gebruikt de nieuwe symbolen conform de Europese normen.

SIGNALISATION VOOR WANDLAMP



L91064



L91065



L91066



L91067

SIGNALISATION VOOR PLAFONDLAMP



L91060



L91061



L91062



L91063



CODE	MODEL	LED	OMGEVINGSTEMPERATUUR	AUTONOMIE	LUMEN NOOD	LUMEN PERMANENT	BATTERIJ	OPLADINGS-TIJD
<b>WANDLAMP MET TESTKNOP EN SCHEMERINGSSCHAKELAAR</b>								
9008	POLARIS	5 W	-20 °C / + 40 °C	6H	500 LM	500 LM	NI-CD DE 4,8V 1,6AH	12H
<b>PLAFONDLAMP MET TESTKNOP EN SCHEMERINGSSCHAKELAAR</b>								
9088	POLARIS	5 W	-20 °C / + 40 °C	6H	500 LM	500 LM	NI-CD DE 4,8V 1,6AH	12H

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent