


SEVEN PLUS LED



→ IP40

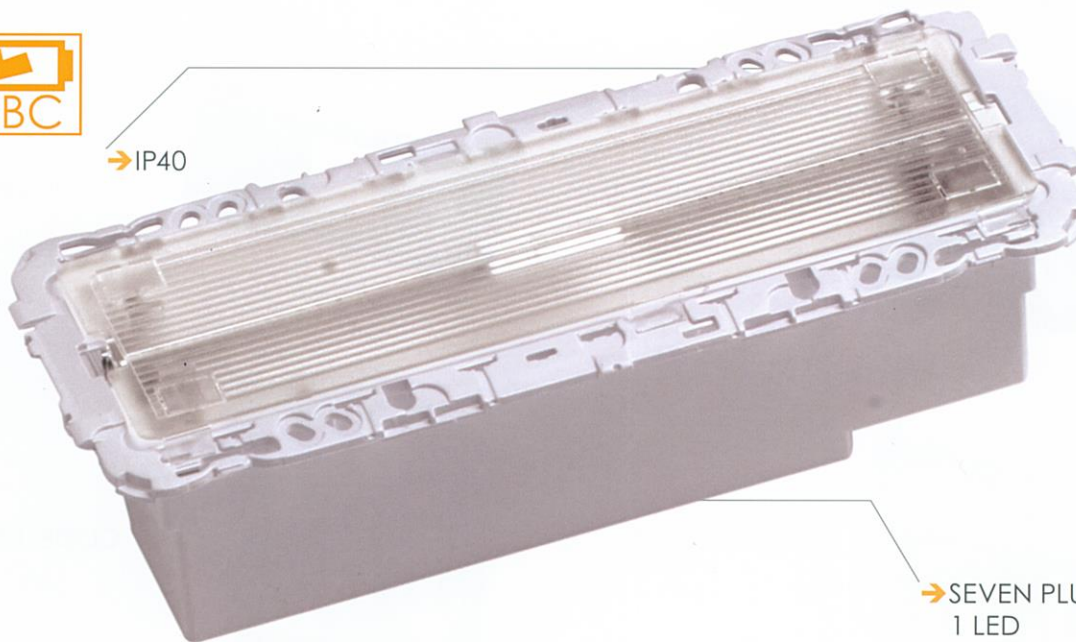


→ SEVEN PLUS LED
1 LED

De SEVEN PLUS LED is voorzien van een hoog lichtgevende L.E.D. Deze lijn werd bestudeerd voor huishoudelijk en professioneel gebruik en past perfect in inbouwdozen van 6 modules. Het wordt esthetisch afgewerkt met de meeste voorkomende omlijstingen op de markt.

De SEVEN PLUS LED is tevens beschikbaar in de versie Nood, Permanent, Verlichting en Movie voor openbare spektakellocalen of als trapverlichting. Bovendien met de IP55 plaat kan het evengoed gebruikt worden als buitenlicht om bijvoorbeeld een terras of een parking te verlichten.


Indirect diffuus licht. Ideaal voor kleine lokalen. Uitwisselbaar esthetisch kader. Inbouwinstallatie met 506 behuizing

Fotometrische gegevens

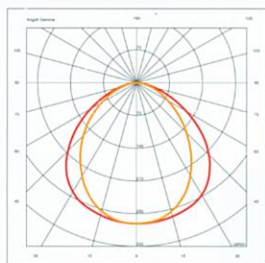

1 LED

Dimensies

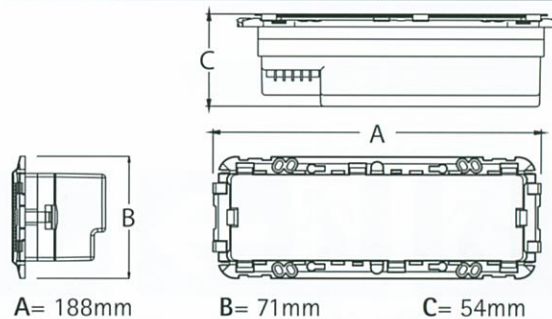

A= 188mm

B= 71mm

C= 54mm

Voorpanelen



VIMAR - Plana



VIMAR - Eikon



AVE - Banquise



AVE - Yes 45




VIMAR - Idea Classica



B-TICINO - Light



VIMAR - Idea Rondò



B-TICINO - Living



B-TICINO - Axolute



Accessoires



CODE: 71000



CODE: 71004/B
CODE: 71004/G



CODE: 71004/N
CODE: 71004/M

Kader & dimensies



CODE: 71004/AV

Beide kaders zijn bijgeleverd

VIMAR
IDEA CLASSICA
IDEA RONDÒ
PLANA
EIKON

AVE
NOIR
BANQUISE
ZAMA 45
YES 45
RAL 45
LIFE 44




CODE: 71004/BT

B-TICINO
AXOLUTE
LIVING CLASSIC
LIVING
INTERNATIONAL
LIGHT
LIGHT TECH
MATIX



GEWISS
CHORUS LUX
CHORUS ONE

MASTER
MODO +
ACCESSOIREO
PER 7 MODULI

Patent aangevraagd

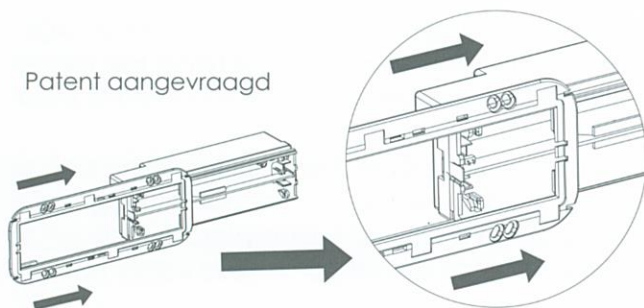

A=188mm
B= 71mm
C= 54mm

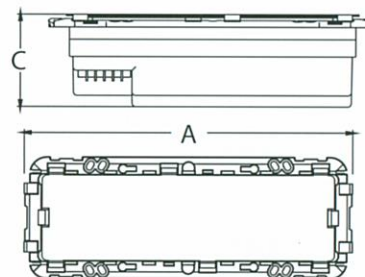

CODE	OMSCHRIJVING	DOOS
71004/B	Witte afwerkingkader	1
71004/G	Antracietgrijs afwerkingkader	1
71004/AV	Verenigbaarkader voor afwerkingkader Ave-Vimar	1
71004/BT	Verenigbaarkader voor afwerkingkader Bticino-Master	1
71004/N	Zwarte IP55 afwerkingkader	1
71004/M	Metaalkleurige IP55 afwerkingkader	1



CODE IP40	LAMP	AUTONOMIE	TYPE	LUMEN NOOD	LUMEN PERMANENT	BATTERIJ	OPLADINGS-TIJD
SEVEN PLUS LED							
73001	1 LED	1H	NP	60		NICD 2,4V 0,7AH	12H
73002	1 LED	3H	NP	60		NICD 2,4V 2,1 AH	12H
73003	1 LED	1H	P	60	60	NICD 2,4V 0,7AH	12H
73004	1 LED	3H	P	60	60	NICD 2,4V 2,1 AH	12H
SEVEN PLUS LED VOOR CENTRALE VOEDING 230V							
73007	1 LED				60		

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent