LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

LUMINAIRES DE SECOURS FLUORESCENTS ET A TECHNOLOGIE LED

STEP / STEP LED

Avec ce luminaire, Linergy propose un produit versatile, économique et fonctionnel, avec une esthétique moderne et adaptée à un ensemble extrêmement vaste d'application. Les luminaires de la série STEP ont été conçus en portant une attention particulière au temps de placement pour l'installateur ainsi qu'à l'utilisateur final en soignant l'étendue de la gamme et l'élaboration esthétique du produit. La série STEP se fait surtout apprécier grâce à une réduction surprenante du temps nécessaire à l'installation ce qui fait bénéficier un temps considérable et par conséquence baisser le coût de l'installation. Batterie Ni-Cd pour haute température CEI EN 60598-2-22. Recharge complète en 12 ou 24 heures

Diagrammes photométriques

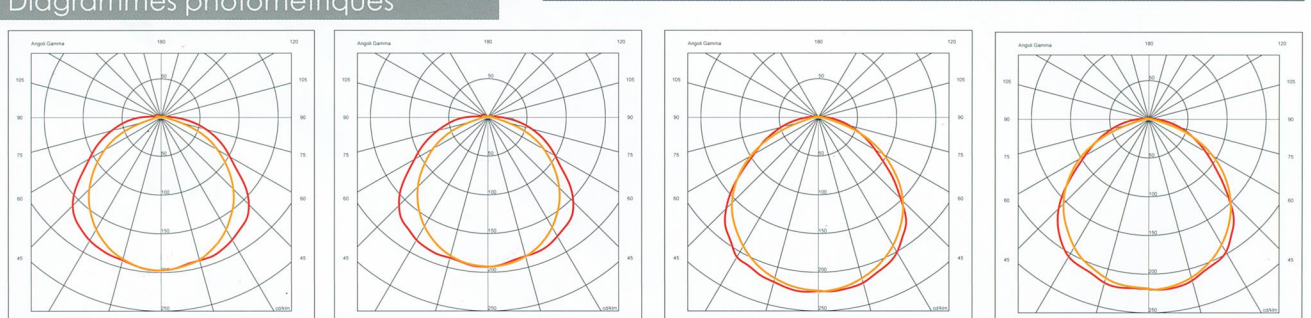

6W 8W 11W 18W

Caractéristiques techniques

- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Alimentation d'énergie 230V
- Installation possible sur surface inflammable
- Disponible avec version d'inhibition, mode de repos et energy test
- Boîtier et diffuseur en matière plastique non feu à la norme CEI EN 60598-1

Disponible en version led

Accessoires

CODE: 99000

CODE: 99005

CODE: 99006

CODE: 99138

CODE: 99196

CODE: 99007

Nouveau pictogrammes Européen

STEP emploie les nouveaux symboles conforment aux normes.

91022

91021

91023

91025

CODE	MODÈLE	LAMPE	AUTONOMIE	TYPE	FLUX EN SECOURS	FLUX EN PERMANENT	BOÎTE	BATTERIE
STEP MODÈLE STANDARD								
10006	STEP	6W	1H	NP	82LM		1/12	NI-CD 12V 0,8AH
10036	STEP	6W	3H	P	84LM	180LM	1/12	NI-CD 12V 0,5AH
10026	STEP	6W	1H	NP	111LM		1/12	NI-CD 6V 1,2AH
10326	STEP	6W	3H	P	104LM	180LM	1/12	NI-CD 6V 3,3AH
10038	STEP	8W	3H	NP	105LM		1/12	NI-CD 12V 2,5AH
10328	STEP	8W	3H	P	110LM	330LM	1/12	NI-CD 12V 3,3AH
10011	STEP	11W	1H	NP	184LM		1/12	NI-CD 12V 1,2AH
10211	STEP	11W	1H	P	210LM	900LM	1/12	NI-CD 12V 1,8AH
10018	STEP	18W	1H	NP	118LM		1/12	NI-CD 12V 1,2AH
10318	STEP	18W	3H	NP	90LM		1/12	NI-CD 12V 2,5AH
10218	STEP	18W	1H	P	105LM	1200LM	1/12	NI-CD 12V 1,2AH
STEP MODÈLE STANDARD AVEC BOUTON TEST								
10008	STEP	8W	1H	NP	110LM		1/12	NI-CD 6V 0,8AH
10028	STEP	8W	1H	P	120LM	330LM	1/12	NI-CD 6V 0,8AH
10208	STEP	8W	1H	NP	200LM		1/12	NI-CD 6V 1,3AH
10228	STEP	8W	1H	P	200LM	300LM	1/12	NI-CD 6V 1,3AH
STEP AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST CC400								
11006	STEP	6W	1H	NP	82LM		1/12	NI-CD 12V 0,8AH
11036	STEP	6W	3H	NP	84LM		1/12	NI-CD 12V 2,5AH
11106	STEP	6W	1H	P	111LM	180LM	1/12	NI-CD 6V 1,2AH
11336	STEP	6W	3H	P	104LM	180LM	1/12	NI-CD 6V 3,3AH
11018	STEP	8W	1H	NP	230LM		1/12	NI-CD 6V 1,8AH
11038	STEP	8W	3H	NP	105LM		1/12	NI-CD 12V 2,5AH
11028	STEP	8W	1H	P	230LM	330LM	1/12	NI-CD 6V 1,8AH
11328	STEP	8W	3H	P	110LM	330LM	1/12	NI-CD 6V 3,3AH
11011	STEP	11W	1H	NP	475LM		1/12	NI-CD 6V 3,8AH
11211	STEP	11W	1H	P	475LM	900LM	1/12	NI-CD 6V 3,8AH
11218	STEP	18W	1H	NP	510LM		1/12	NI-CD 6V 3,8AH
11318	STEP	18W	3H	NP	90LM		1/12	NI-CD 12V 3,8AH
11238	STEP	18W	1H	P	510LM	1200LM	1/12	NI-CD 6V 3,8AH
STEP AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST A CONTRÔLE CENTRALISÉ								
12006	STEP	6W	1H	NP	182LM		1/12	NI-CD 6V 1,3AH
12036	STEP	6W	3H	NP	182LM		1/12	NI-CD 6V 3,3AH
12026	STEP	6W	1H	P	132LM	180LM	1/12	NI-CD 6V 1,3AH
12326	STEP	6W	3H	P	132LM	180LM	1/12	NI-CD 6V 3,3AH
12008	STEP	8W	1H	NP	230LM		1/12	NI-CD 6V 1,8AH
12038	STEP	8W	3H	NP	307LM		1/12	NI-CD 6V 3,3AH
12028	STEP	8W	1H	P	230LM	330LM	1/12	NI-CD 6V 1,8AH
12238	STEP	8W	3H	P	235LM		1/12	NI-CD 6V 3,3AH
12011	STEP	11W	1H	NP	475LM		1/12	NI-CD 6V 3,8AH
12211	STEP	11W	1H	P	475LM	900LM	1/12	NI-CD 6V 3,8AH
12018	STEP	18W	1H	NP	510LM		1/12	NI-CD 6V 1,8AH
12318	STEP	18W	3H	NP	300LM		1/12	NI-CD 6V 3,8AH
12218	STEP	18W	1H	P	510LM	1200LM	1/12	NI-CD 6V 3,8AH
STEP POUR SOURCE CENTRALE 230V								
13006	STEP	6W				210LM	1/12	
13008	STEP	8W				310LM	1/12	
13011	STEP	11W				900LM	1/12	
13018	STEP	18W				1200LM	1/12	
STEP LED MODÈLE STANDARD								
10003	STEP LED	8 LED	1H	NP	112LM	112LM		NI-CD 6V 0,6AH
10023	STEP LED	8 LED	1H	P	112LM	130LM		NI-CD 6V 0,6AH
10203	STEP LED	20 LED	1H	NP	240LM	170LM		NI-CD 6V 1,3AH
10223	STEP LED	20 LED	1H	P	240LM	240LM		NI-CD 6V 1,3AH

LED