



Noodverlichting opbouw, conform aan de normen EN 605986-1, DIN EN 60598-2-22 en DIN EN1338, voor signalisatie van nooduitgangen. Voor pictogrammen 1 of 2 zijdig

Set van universele pictogrammen inbegrepen

1 armatuur • 3 kijkafstanden!



CODE: L99022/14



CODE: L99022/22




CODE: L99022/30

Technische gegevens


- Beschermingsgraad: IP65 / I
- Toelaatbare temperatuur: -5° tot + 40°
- Montage: universeel ,plafond of muur, opbouw of inbouw
- Pictogrammen: plastiek sérigraphie (RAL 6032)
- Behuizing: plastiek, wit (RAL 9003)



Accessoires

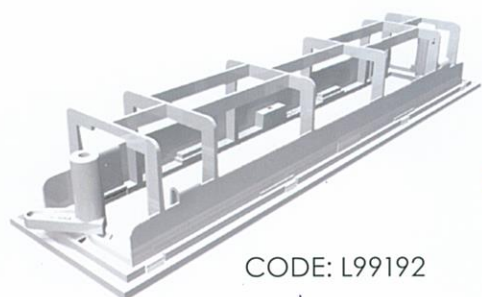


CODE: L99192

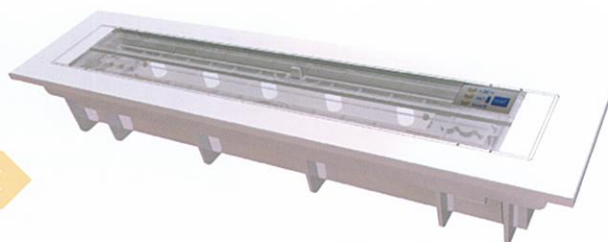


INGEBOUWD MODEL

Afstanden boorgaten en snijden

Afstanden boorgaten voor wandmontage

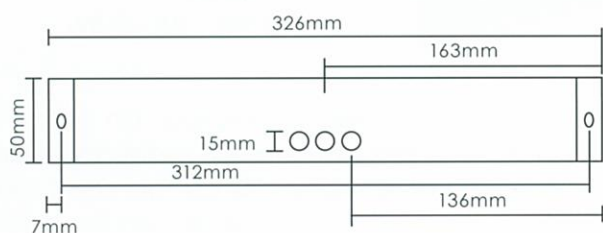


Wand / Plafond

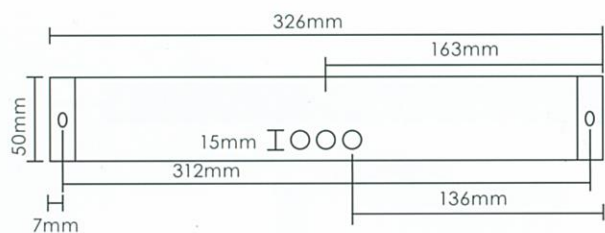

Knipsel kader verzonken



Kader voor de montage ingebouwd

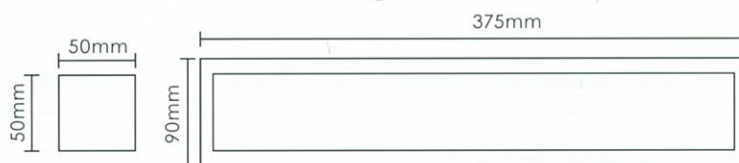

Nieuwe Europese pictogrammen

TEKNA gebruikt de nieuwe symbolen conform de Europese normen.



Set van universele pictogrammen inbegrepen (code: L99022/14 ou L99022/22 ou L99022/30)

CODE	MODEL	LAMP	AUTONOMIE	TYPE	LUMEN	POIDS	BATTERIJ
TEKNA STANDAARDMODEL							
8042	TEKNA	LED 3W	3U	P/NP	300LM	1,3KG	4.8V - 2.0AH
8043	TEKNA	LED 3W	8U	P/NP	150LM	1,3KG	4.8V - 2.0AH
TEKNA MET TESTKNOP							
8042/SC	TEKNA	LED 3W	3U	P/NP	300LM	1,3KG	4.8V - 2.0AH
8043/SC	TEKNA	LED 3W	8U	P/NP	150LM	1,3KG	4.8V - 2.0AH
TEKNA VOOR CENTRALE VOEDING							
8042/BC	TEKNA	LED 3W	/	P/NP	300LM	1,3KG	4.8V - 2.0AH
8043/BC	TEKNA	LED 5W	/	P/NP	500LM	1,3KG	4.8V - 2.0AH

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent