

kenmerken


- 96dB (A) maximaal
- Volumeregeling in stappen
- Sirene voor muurmontage
- Robuuste constructie
- IP44, IP55 of IP66 uitvoering
- Eenvoudige kabelinvoer en -uitvoer
- Conform EN54-3

De NS reeks conventionele sirenes combineren een robuuste constructie met akoestische efficiëntie. Dit resulteert in een sirene met laag verbruik, een hoog volume en een brede geluidsverspreiding voor een goede hoorbaarheid in alle richtingen. Deze sirenes zijn geschikt voor vele toepassingen, gaande van kantoren tot hotels en van industriële gebouwen tot ziekenhuizen.

De solide elektronica geeft de gebruiker de keuze tussen continue en pulserende tonen met een variëteit aan frequenties en volumesterktes. De NS sirenes zijn beschikbaar in twee kleuren (rood en wit) en worden geleverd met 4 vooringestelde sirenepatronen/tonen, waaronder de "Slow whoop" toon. Elke sirene kan aan de omgeving aangepast worden door gebruik te maken van de beschikbare basis, NBL (IP44), NBD (IP55) en NBS (IP66).

NS4 Reeks sirenes voor muurmontage

Data Sheet

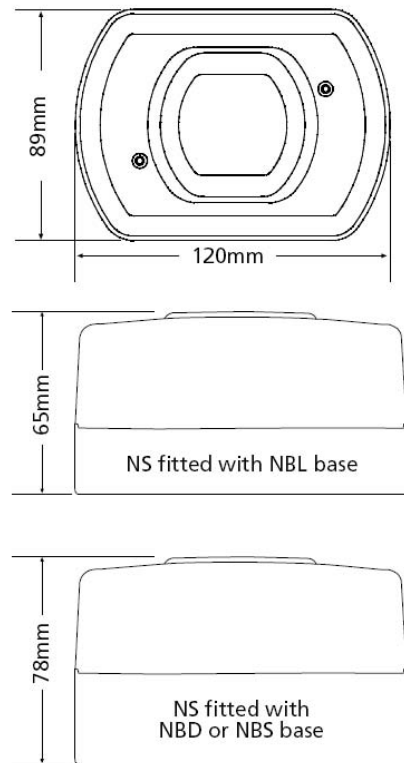

Avenue de L'Expansion 16d
B-4432 Alleur
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
www.morley-ias.be

Rietveldenweg 32a
NL-5222 AR's Hertogenbosch
T: +31 (0)73 6273 273
F: +31 (0)73 6273 295
www.morley-ias.nl



specificaties

bestelgegevens

Elektrisch

Werkspanning: 9-33 Vdc
 Stroomverbruik: 9mA @ 24 Vdc (800Hz, continue toon)
 Geluidsdruk (dB): Max. 96dB(A) ± 3dB @ 1m, 24 Vdc

NS4/R standaard sirene, 4 tonen - rood
 NBL/R laagprofiel basis (IP44) - rood
 NBD/R diepe basis (IP55) - rood
 NBS/R basis met dichtingring (IP66) - rood


Mechanisch

Materiaal behuizing: ABS
 Vlamvertragend: UL94-HB
 Kleur: Rood of Wit
 Werkingstemperatuur: -30°C tot +70°C
 Max. vochtigheidsgraad: 93% @ 55°C (NBD basis)
 Kabelterminal: maximum 2.5 mm²

NS4/W standaard sirene, 4 tonen - wit
 NBL/W laagprofiel basis (IP44) - wit
 NBD/W diepe basis (IP55) - wit
 NBS/W basis met dichtingring (IP66) - wit

Opmerking:

Alle NS Sirenes worden geleverd zonder basis.

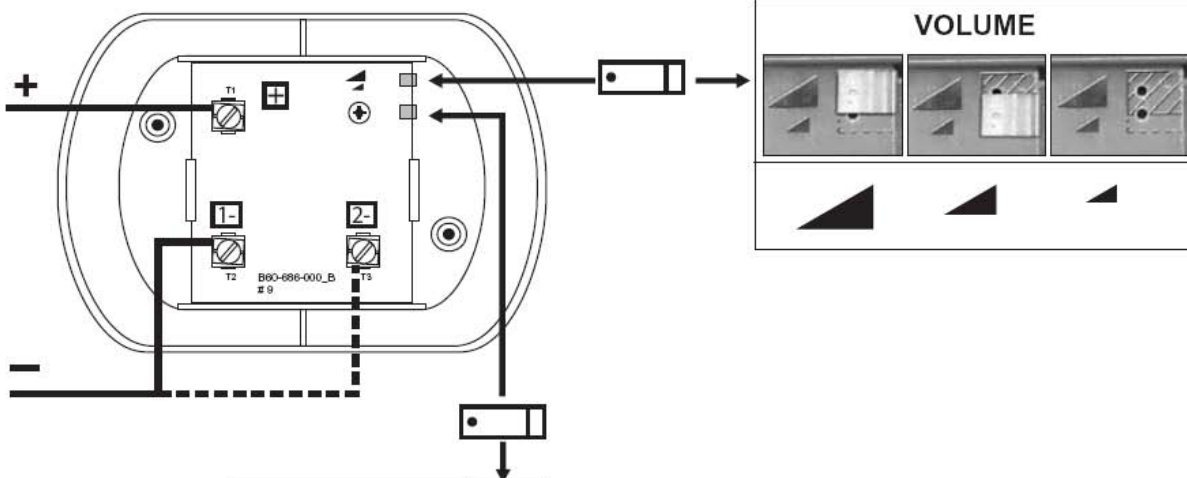

CONNECTION TERMINALS			LINK	TONE	
+	1-	2-	⊗		
✓	✓		✓	—	800Hz continuous
✓		✓	✓	⎓	800Hz/1000Hz alternating
✓	✓			—/—	500Hz/1200Hz slow whoop
✓		✓		⎓	800Hz DIN tone

lokale verdeler

Dit document is niet bedoeld voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productenmerken kunnen steeds worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel kan u best contact opnemen met onze diensten.

