

# Safe & Sound

## Extincteurs Poudre ABC Pression Auxiliaire ABC Powder Extinguishers with Cartridge

### Mode d'extinction :

- Action par étouffement sur les feux de classe A grâce à la formation d'un vernis liquide qui isole les surfaces chaudes de l'oxygène et des gaz inflammables, empêchant la reprise du feu.
- Action inhibitrice sur les feux de classe B et C.

### Efficace sur



Feux de solides classe A  
Feux de liquides classe B  
Feux de gaz classe C

### Extinction Mode :

- Suffocating action on class A fires thanks to the creation of a liquid varnish which keeps the hot surfaces away from oxygen and flammable gas, thus preventing the reburning.
- Inhibition action on class B and C fires.

### Efficient on



Class A fires involving solids  
Class B fires involving liquids  
Class C fires involving gas



Photos non-contractuelles / Non contractual pictures


### Caractéristiques techniques / Technical Features

Extincteur Type / Extinguisher Model	GS006 ABC	GS009 ABC
N° de certification EN3-7 / EN3-7 Certification N°	EP6 130 582	EP9 130 583
Capacité en charge / Nominal Charge	6 kg	9 kg
Agent extincteur / Extinguishing Agent	Poudre ABC 40 / P1124* ou QFIRE-40*	
Foyers / Fire Rating	34A-183B-C	43A-233B-C
Poids en ordre de marche / Weight in working order	10,3 kg	14,21 kg
Hauteur / Height	490mm	581 mm
Largeur hors tout / Overall Width	220 mm	230 mm
Diamètre / Diameter	160 mm	170 mm
Agent propulseur / Propellants	Cartouche CO2 120g / CO <sub>2</sub> Cartridge 120g	
Support transport / Transport Bracket	en option / optional	
Support mural / Wall Bracket	de série / included	
Socle / Base	en option / optional * * Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié / This extinguisher is designed to be hanged with wall bracket or put on the ground with the appropriate base.	
Température d'utilisation / Operating temperature	-30°C +60°C	-30°C +60°C
Temps de fonctionnement / Discharge time	16,9 s	27,1 s
Emballage L x l x H / Packaging L x W x H	600 x 200 x 175	660 x 220 x 185
Palettisation L x l x H / Palletisation L x W x H (nbre d'extincteurs par palette/extinguishers per pallet)	800 x 1200 x 1575 (64 appareils/units)	800 x 1200 x 1625 (40 appareils/units)
Poids de la palette / Weight of pallet	700 ± 5 kg	584 ± 5 kg

\* CECA ABC40 = ABC40/P1124  
BAGUELAR-1 = OFIRE-40

Alle afbeeldingen en technische gegevens onder voorbehoud  
Toutes images et specifications techniques sous réserve de modification

## Pièces détachées / Parts List

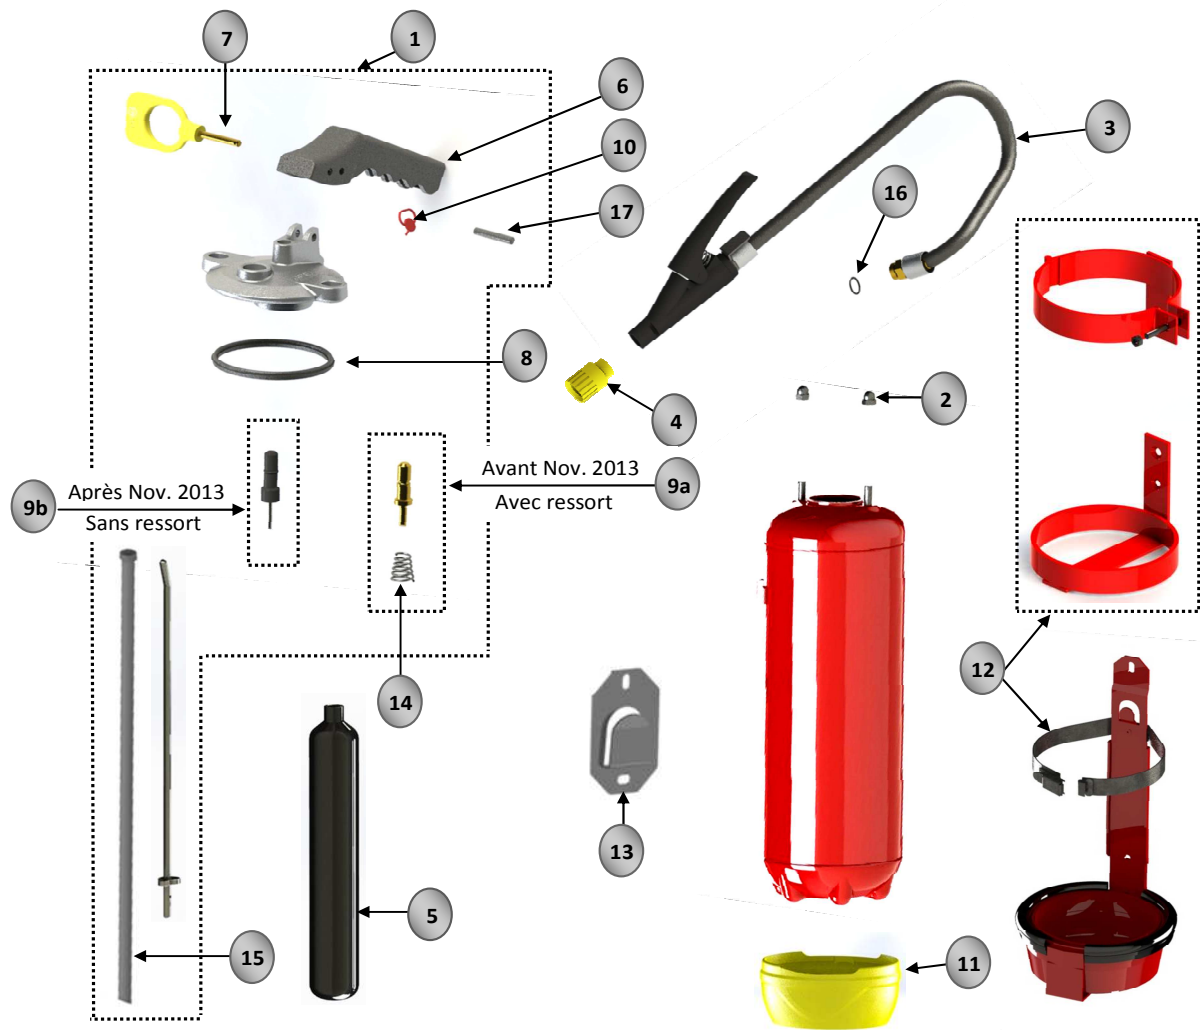

Couple de serrage des écrous de tête 1.4 +/- 0.2 DaN.m  
 Fastening couple of the Head Nuts 1.4 +/- 0.2 DaN.m

Références Appareils / Reference		A013924	A013925
Extincteur Type / Extinguisher Model		GS006 ABC	GS009 ABC
N° de certification EN3-7 / EN3-7 Certification N°		EP6 130 582	EP9 130 583
Capacité poudre polyvalente / Powder Capacity		6 kg	9 kg
N°	Désignation Pièces / Description	Références Pièces / Ref. N°	
1	Tête montée sans cartouche / Assembled head without CO2 cartridge	A014112	A014114
2	Ecrou borgne / Nut	A001683	
3	Lance nue / Discharge Hose	A013755	
4	Diffuseur / Powder Nozzle	A021871	
5	Cartouche CO2 120g / 120g CO2 Cartridge	A001345	
6	Poignée / Lever	A021857	
7	Goupille de sécurité jaune / Yellow Safety Pin	A000442	
8	Joint de tête / Cap O-Ring (*)	A013623	
9a	Percuteur laiton / Brass striker	A000556	
9b	Percuteur plastic / Plastic striker	A021312	
10	Scellé plastique / Plastic Seal	A001726	
11	Socle embase jaune / Yellow Base	A021859	A021862
12	Support transport / Transport Bracket	A000495	A000506
13	Support mural / Wall Bracket	A001371	
14	Ressort / Spring	A001456	
15	Tube plongeur / Dip tube	A014079	A014080
16	Joint de lance / Hose O-Ring	A012870	
17	Goupille d'articulation / Hige Pin	A014054	

(\*) Modèle de joint déposé / O-ring registered community design.

Rev3-10/13

Alle afbeeldingen en technische gegevens onder voorbehoud  
Toutes images et specifications techniques sous réserve de modification