LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

LUMINAIRES DE SECOURS FLUORESCENTS

ALIEN

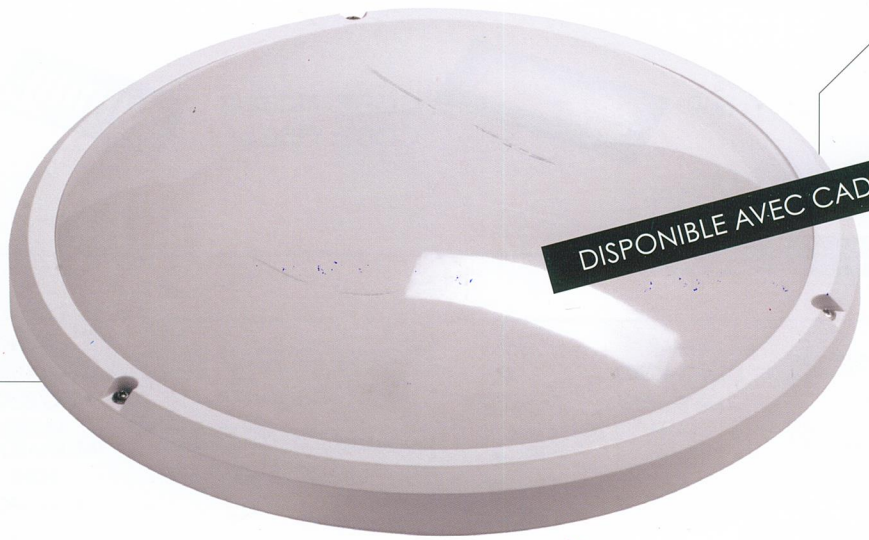

Un cadre en même matière que le boîtier dans lequel vient se positionner le diffuseur. Dans le cadre est serti une lampe led verte de présence tension. Disponible enplafonnier/applique secourue L'appareil se compose notamment d'un boîtier rond en polycarbonate autoextinguible V2, blanc ou noir de 2 mm d'épaisseur. Le boitier est pourvu d'une entrée câble dans le dos. Une platine en aluminium faisant office de réflecteur. Un ballast électronique pour l'alimentation de la lampe. Un ballast électronique secours. Une batterie Ni-Cd de 6V pour haute température. Un cadre en même matière que le boîtier dans lequel vient se positionner le diffuseur. Dans le cadre est serti une lampe led verte de présence tension. Un diffuseur bombé opalin

Exemple de système

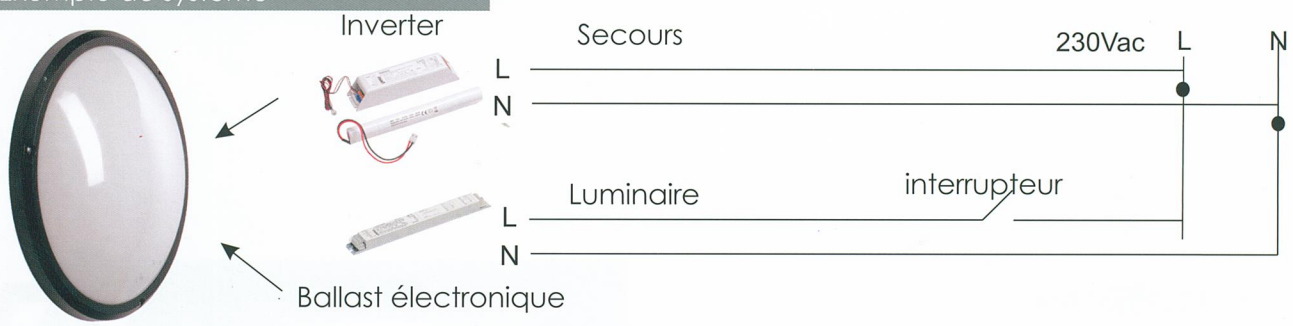

Caractéristiques techniques

- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Diamètre 335mm X hauteur 100mm
- La lampe est de 18w 2G11 couleur 840
- Le ballast secours est électronique
- Un diffuseur bombé opalin

CODE	MODÈLE	LAMPE	AUTONOMIE	TEMPS DE RECHARGE	BATTERIE
		ALIEN			
3648 OPBISE	ALIEN BLANC	1X18 W 2G11	1H	12H	NI-CD DE 6V 1,8AH
3648 OPNESE	ALIEN NOIR	1X18 W 2G11	1H	12H	NI-CD DE 6V 1,8AH
3649 OPBISE	ALIEN BLANC	2X18 W 2G11	1H	12H	NI-CD DE 6V 1,8AH
3649 OPNESE	ALIEN NOIR	2X18 W 2G11	1H	12H	NI-CD DE 6V 1,8AH

LUMINAIRES DE SECOURS A TECHNOLOGIE LED

ALIEN LED

Un cadre en même matière que le boîtier dans lequel vient se positionner le diffuseur. Ce cadre est fixé au boîtier par 3 vis en inox. Dans le cadre est serti une lampe led verte de présence tension. Plafonnier/Applique cet appareil se compose notamment d'un boîtier rond en polycarbonate autoextinguible V2, blanc ou noir de 2 mm d'épaisseur, le boitier est pourvu d'une entrée câble dans le dos, une platine en aluminium faisant office de réflecteur, un ballast électronique pour l'alimentation de la lampe, une LED 15W couleur 840, un cadre en même matière que le boîtier dans lequel vient se positionner le diffuseur. Ce cadre est fixé au boîtier par 3 vis en inox. Dans le cadre est serti une lampe led verte de présence tension, un diffuseur bombé opalin

Exemple de système

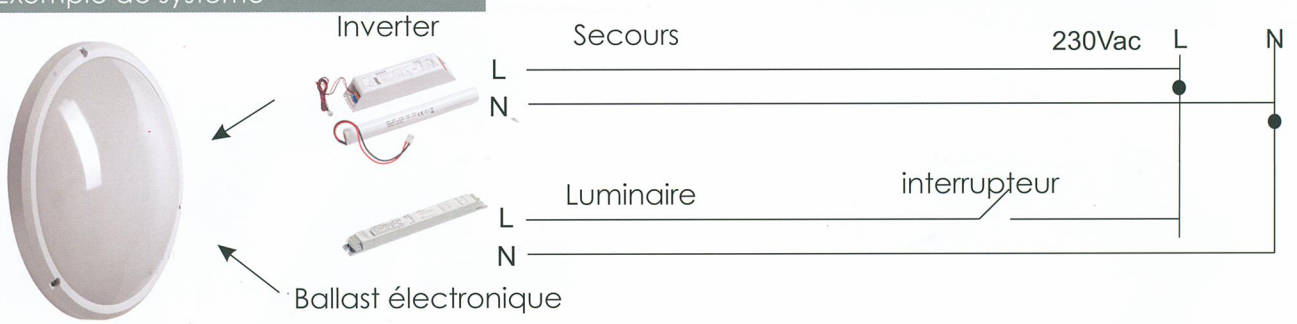

Caractéristiques techniques

- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Diamètre 335mm X hauteur 100mm
- LED 15W couleur 840
- Le ballast secours est électronique.
- Un diffuseur bombé opalin

CODE	MODÈLE	LED	AUTONOMIE	FLUX EN SECOURS	FLUX EN PERMANENT	BATTERIE
			ALIEN LED			
3648 OPBILED	ALIEN LED BLANC	15W			1800LM	
3648 OPNELED	ALIEN LED NOIR	15W			1800LM	
3648 OPBILED-SE	ALIEN LED BLANC	15W	3H	144LM	1800LM	NI-CD DE 3.6V 1.6AH
3648 OPNELED-SE	ALIEN LED NOIR	15W	3H	144LM	1800LM	NI-CD DE 3.6V 1.6AH