LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

LUMINAIRES DE SECOURS A TECHNOLOGIE LED

DO LED



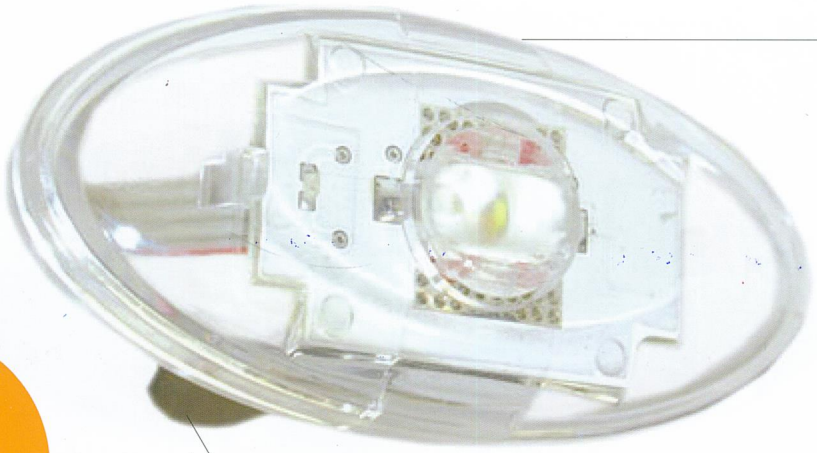

IP20

DO
1W

Bloc d'éclairage de secours avec luminaire LED, avec illumination ovale pour l'éclairage de voies d'évacuation et de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Pour montage encastré au plafond ou pour le montage à des lampes T5/T8 et supports métaliques (des chevilles, clips et plaque aimantée sont incluts dans la livraison). Le matériel transparent du boîtier d'adapte parfètement à son entourage. Livrable avec une boîte électronique ou en vrac pour installation dans des boîters de luminaires existents

Contenu de livraison

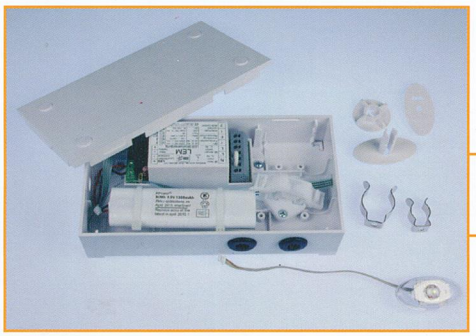

Comparaison de taille

Caractéristiques techniques

- Degré de protection IP20
- Temp. amb. admissible: -5° à + 40°C

Sans boîtier

Avec boîtier

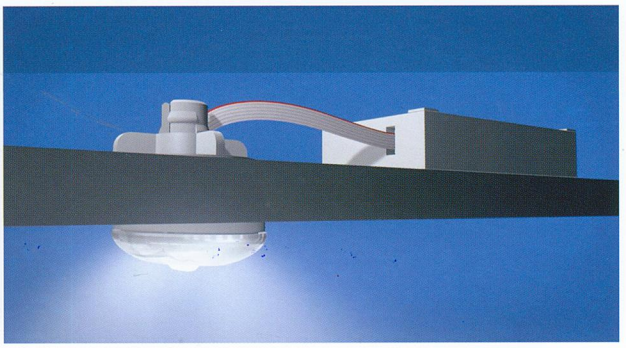

Dimensions DO LED

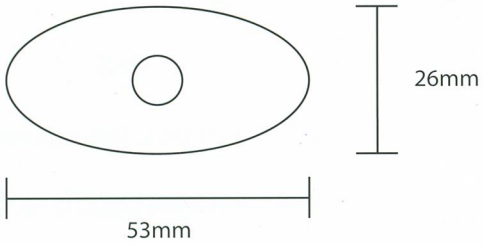

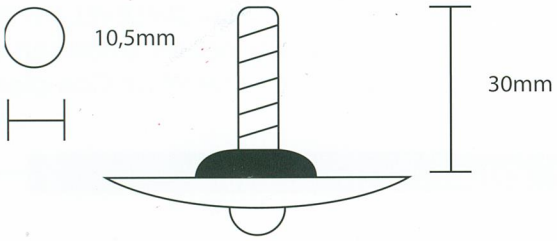

Dimensions Boîtier DO LED

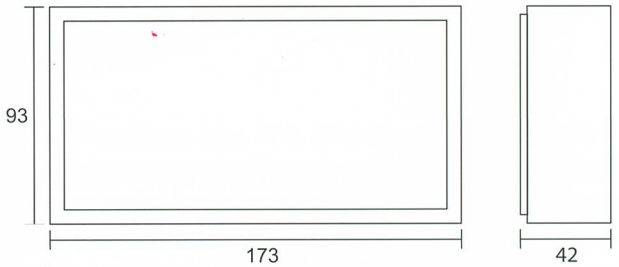

CODE	MODÈLE	LED	LUMEN	POIDS
DO LED MODÈLE STANDARD				
8060	DO LED AVEC BOÎTER	1W	100LM	0.4KG
8061	DO LED SANS BOÎTIER	1W	100LM	0.4KG
DO LED AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST				
8060/SC	DO LED AVEC BOÎTER	1W	100LM	0.4KG
8061/SC	DO LED SANS BOÎTIER	1W	100LM	0.4KG
DO LED AVEC SYSTÈMES DE BATTERIES CENTRALISÉES				
8060/BC	DO LED AVEC BOÎTER	1W	100LM	0.4KG
8061/BC	DO LED SANS BOÎTIER	1W	100LM	0.4KG