LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

LUMINAIRES DE SECOURS FLUORESCENTS

EVOLUTION FLU

Avec evolution, linergy a créé un nouveau luminaire qui est le complément naturel au first ledy. d'une grande technicité et d'une esthétique impécable, il a des qualités exceptionnelles pour un prix très abordable. Ideal pour les grandes infrastructures interieures et exterieures (hôpitaux, locaux techniques, magasins, écoles,. gymnase, hôtels), boîtier et cadre sont disponibles en plusieurs couleurs, installation: murale, en drapeau, au plafond et encastre, version movie pour les cinemas et theatre, facile a monter et a installer.

Diagrammes photométriques

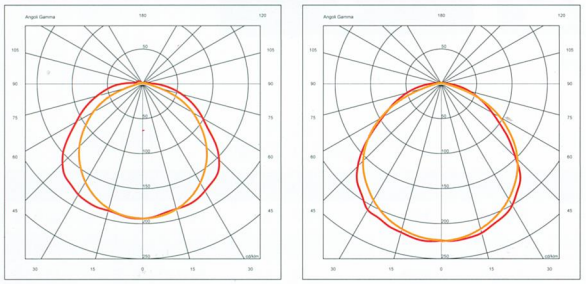

8W 11W

Couleurs cadre disponible

ROUGE EL PL/R EL CO/R	BLANC EL PL/B EL CO/B	CHÊNE EL PL/FA EL CO/FA	ORANGE EL PL/A EL CO/A
JAUNE EL PL/GI EL CO/GI	NOIR EL PL/N EL CO/N	WENGE EL PL/W EL CO/W	VERTE EL PL/V EL CO/V
OR EL PL/O EL CO/O	GRIS EL PL/G EL CO/G	NOYER EL PL/NO EL CO/NO	BLEU EL PL/BL EL CO/BL

PL = face avant • CO = cadre de finition

Caractéristiques techniques

- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Degré de protection : IP42
- Disponible dans les versions 8, et 11W.
- Peut également être installé sur des surfaces inflammables
- Les armatures avec un temps de recharge de 12 heures procurent une autonomie de 2 heures.
- Tension d'alimentation: 230 V CA
- Temps de recharge maximum de la batterie: 12 ou 24 heures
- Température maximum de fonctionnement de la batterie suivant la norme EN 60598-2-22.
- Corps, diffuseur et réflecteur sont fabriqués dans un matériau auto-extinguible suivant la norme EN 60598-1.

Accessoires

CODE: 99009

CODE: 99028

CODE: 99194

Variete d'installation

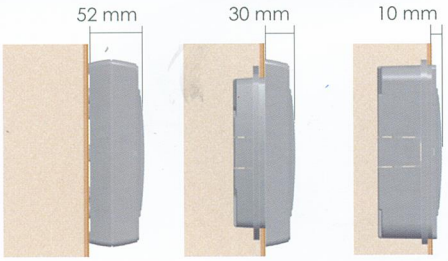

Fixation murale | Encastrement sur boîtier STEP | Encastrement sur boîtier EVOLUTION

EVOLUTION FLU peut être monté sur un mur, encastré ou semi-encastré dans un mur. s'adapte parfaitement au boîtier d'encastrement step

Boîtier et cadre interchangeables
l'interchangeabilité des boîtiers et cadres de l'evolution flu est extrêmement pratique et rapide. elle permet de personnaliser le produit grâce aux différentes couleurs proposées.

Nouveau pictogrammes Européen

Evolution Flu emploie les nouveaux symboles conforment aux normes Européennes.

91034

91035

91036

91037

CODE	MODÈLE	LAMPE	AUTONOMIE	TYPE	FLUX EN SECOURS	FLUX PERMANENT	BATTERIE
EVOLUTION FLU MODÈLE STANDARD							
5113	EVOLUTION FLU	8W	1H	NP	265LM		NICD 6,0V - 1,8AH
5114	EVOLUTION FLU	8W	1H	P	265LM	310LM	NIMH 6,0V - 4,0AH
5115	EVOLUTION FLU	8W	3H	NP	175LM		NICD 6,0V - 1,8AH
5116	EVOLUTION FLU	8W	3H	P	175LM	310LM	NIMH 6,0V - 4,0AH
5117	EVOLUTION FLU	11W	1H	NP	400LM		NICD 6,0V - 1,8AH
5118	EVOLUTION FLU	11W	1H	P	400LM	470LM	NIMH 6,0V - 4,0AH
5119	EVOLUTION FLU	11W	3H	NP	175LM		NICD 6,0V - 1,8AH
5120	EVOLUTION FLU	11W	3H	P	175LM	470LM	NIMH 6,0V - 4,0AH
EVOLUTION FLU AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST							
5121	EVOLUTION FLU	8W	1H	NP	265LM		NICD 6,0V - 1,8AH
5122	EVOLUTION FLU	8W	1H	P	265LM	310LM	NIMH 6,0V - 4,0AH
5123	EVOLUTION FLU	8W	3H	NP	175LM		NICD 6,0V - 1,8AH
5124	EVOLUTION FLU	8W	3H	P	175LM	310LM	NIMH 6,0V - 4,0AH
5125	EVOLUTION FLU	11W	1H	NP	400LM		NICD 6,0V - 1,8AH
5126	EVOLUTION FLU	11W	1H	P	400LM	470LM	NIMH 6,0V - 4,0AH
5127	EVOLUTION FLU	11W	3H	NP	175LM		NICD 6,0V - 1,8AH
5128	EVOLUTION FLU	11W	3H	P	175LM	470LM	NIMH 6,0V - 4,0AH
EVOLUTION FLU AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST A CONTRÔLE CENTRALISE							
5129	EVOLUTION FLU	8W	1H	NP	265LM		NICD 6,0V - 1,8AH
5130	EVOLUTION FLU	8W	1H	P	265LM	310LM	NIMH 6,0V - 4,0AH
5131	EVOLUTION FLU	8W	3H	NP	175LM		NICD 6,0V - 1,8AH
5132	EVOLUTION FLU	8W	3H	P	175LM	310LM	NIMH 6,0V - 4,0AH
5133	EVOLUTION FLU	11W	1H	NP	400LM		NICD 6,0V - 1,8AH
5134	EVOLUTION FLU	11W	1H	P	400LM	470LM	NIMH 6,0V - 4,0AH
5135	EVOLUTION FLU	11W	3H	NP	175LM		NICD 6,0V - 1,8AH
5136	EVOLUTION FLU	11W	3H	P	175LM	470LM	NIMH 6,0V - 4,0AH

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

LUMINAIRES DE SECOURS A TECHNOLOGIE LED

EVOLUTION LED

Avec evolution, linergy a créé un nouveau luminaire qui est le complément naturel au first ledy. d'une grande technicité et d'une esthétique impécable, il a des qualités exceptionnelles pour un prix très abordable. Parfait pour les grosses installations aussi bien intérieures qu'extérieures (hôpitaux, Locaux techniques, magasins, écoles, gymnase, hômes, hôtels). boîtier et cadre sont disponibles en plusieurs couleurs, installation: murale, en drapeau, au plafond et encastre, version movie pour les cinemas et theatre, facile a monter et a installer.

Diagrammes photométriques



Couleurs cadre disponible

ROUGE EL PL/R EL CO/R	BLANC EL PL/B EL CO/B	CHÊNE EL PL/FA EL CO/FA	ORANGE EL PL/A EL CO/A
JAUNE EL PL/GI EL CO/GI	NOIR EL PL/N EL CO/N	WENGE EL PL/W EL CO/W	VERTE EL PL/V EL CO/V
OR EL PL/O EL CO/O	GRIS EL PL/G EL CO/G	NOYER EL PL/NO EL CO/NO	BLEU EL PL/BL EL CO/BL

PL = face avant • CO = cadre de finition

Caractéristiques techniques

- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Degré de protection IP42
- Disponible en version 6W
- Installation même sur des surfaces inflammables
- Alimentation: 230 V
- Temps de recharge: 12h ou 24h
- Température maximale de fonctionnement sur batterie conforme à la norme CEI EN 60598-2-22
- Corps, diffuseur et réflecteur en matériau auto-extinguible conforme à la norme CEI EN60598-1

Accessoires



CODE: 99009

CODE: 99028

CODE: 99194

Variete d'installation

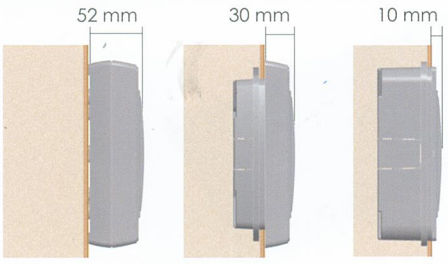

Fixation murale | Encastrement sur boîtier STEP | Encastrement sur boîtier EVOLUTION

EVOLUTION LED peut être monté sur un mur, encastré ou semi-encastré dans un mur. s'adapte parfaitement au boîtier d'encastrement step

Boîtier et cadre interchangeables
l'interchangeabilité des boîtiers et cadres de l'evolution led est extrêmement pratique et rapide. elle permet de personnaliser le produit grâce aux différentes couleurs proposées.

Nouveau pictogrammes Européen

Evolution Led emploie les nouveaux symboles conforment aux normes Européennes.

91034

91035

91036

91037

CODE	MODÈLE	LED	AUTONOMIE	TYPE	FLUX EN SECOURS	FLUX EN PERMANENT	BATTERIE
EVOLUTION LED MODÈLE STANDARD							
5101	EVOLUTION LED	6W	1H	NP	500LM		NICD 6,0V - 1,8AH
5102	EVOLUTION LED	6W	1H	P	500LM	500LM	NICD 6,0V - 1,8AH
5103	EVOLUTION LED	6W	3H	NP	500LM		NICD 6,0V - 3,3AH
5104	EVOLUTION LED	6W	3H	P	500LM	500LM	NICD 6,0V - 3,3AH
EVOLUTION LED AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST							
5105	EVOLUTION LED	6W	1H	NP	500LM		NICD 6,0V - 1,8AH
5106	EVOLUTION LED	6W	1H	P	500LM	500LM	NICD 6,0V - 1,8AH
5107	EVOLUTION LED	6W	3H	NP	500LM		NICD 6,0V - 3,3AH
5108	EVOLUTION LED	6W	3H	P	500LM	500LM	NICD 6,0V - 3,3AH
EVOLUTION LED AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST À CONTRÔLE CENTRALISÉ							
5109	EVOLUTION LED	6W	1H	NP	500LM		NICD 6,0V - 1,8AH
5110	EVOLUTION LED	6W	1H	P	500LM	500LM	NICD 6,0V - 1,8AH
5111	EVOLUTION LED	6W	3H	NP	500LM		NICD 6,0V - 3,3AH
5112	EVOLUTION LED	6W	3H	P	500LM	500LM	NICD 6,0V - 3,3AH

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent