LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

LUMINAIRES DE SECOURS A TECHNOLOGIE LED

# ORION



DISPONNIBLE EN BLANC

IP40

ORION
2,3W - 1W - 0,8W

ORION possède une finition métallique et une conception très robuste caractérisent ce luminaire de signalisation, linéaire et minimaliste dans son design. Le corps peut être intégré dans le plafond et donc laissé uniquement visible le panneau en plexiglass.
Des versions simple ou double face sont disponibles, ill peut être fixé au mur, suspendu, fixé au plafond ou encastré.Pour un usage dans les cinémas et théâtres, le luminaire est équipé d'un bouton qui modifie la luminosité quand il est sous tension. Température maximum de fonctionnement de la batterie conformément à la norme EN 60598-2-22. Alimentation: 230V. Peut être fixé au mur, au plafond, en drapeau, encastré ou suspendu via des fines chaînes.

## Installation au mur ou drapeau

## Disponible en blanc

## Caractéristiques techniques

- Degré LED blanche de grande intensité
- Ecran très lumineux
- Installation universelle: mur, plafond, suspendu etc...
- Conforme à la norme EN 60598-2-22
- Possibilité de modifier le niveau de luminosité
- Peut être encastré via le boîtier 503
- Boîtier, diffuseur et réflecteur sont fabriqués dans un matériau auto-extinguible conformément à la norme EN 60598-1.
- Temps de recharge maximum de la batterie: 12 heures

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

LUMINAIRES DE SECOURS A TECHNOLOGIE LED

# LYRA EVO

→IP40

→LYRA EVO
1,7W - 1W - 0,8W

LYRA EVO est un luminaire de signalisation équipé de leds blanches très brillantes qui diffusent la lumière d'une manière uniforme sur toute la surface de l'écran.
Esthétiquement conçu pour tous les types d'environnement, il est à 100% conforme à la nouvelle norme EU 1838.
Tous les modèles peuvent être fixés au mur, au plafond, sous le plafond en drapeau, ou encastrés au moyen d'accessoires appropriés.
Pour l'usage dans les cinémas et théâtres, l'appareil possède un bouton qui permet de régler la luminosité une fois qu'il se trouve sous tension.

## Bouton test

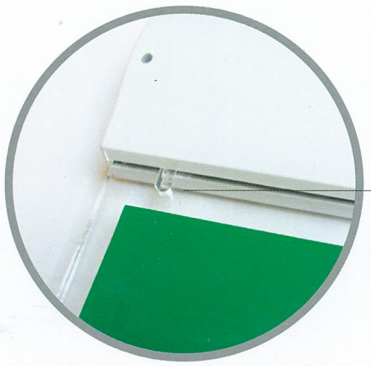

Bouton test

## Système de fixation murale

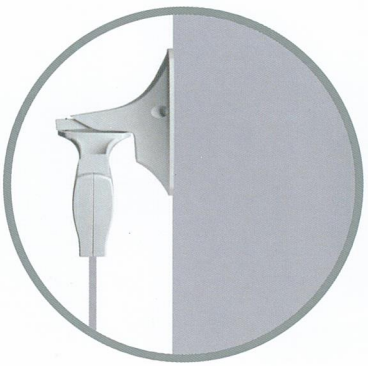

Voir accessoire
CODE: L92016
CODE: L92017

## Caractéristiques techniques

- Degré LED blanche de grande intensité
- Ecran très lumineux
- Installation universelle: mur, plafond, suspendu etc...
- Conforme à la norme EN 60598-2-22
- Possibilité de modifier le niveau de luminosité
- Peut être encastré via le boîtier 503
- Boîtier, diffuseur et réflecteur sont fabriqués dans un matériau auto-extinguible conformément à la norme EN 60598-1.
- Temps de recharge maximum de la batterie: 12 heures

## Accessoires

CODE: L92016

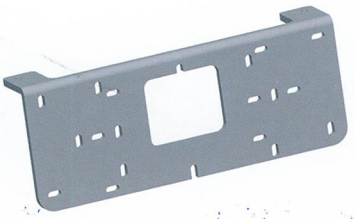

CODE: L92018

CODE: L92020

CODE: L92017

CODE: L92019

CODE: L99020

## Nouveau pictogrammes Européen

LYRA EVO emploie les nouveaux symboles conforment aux normes.

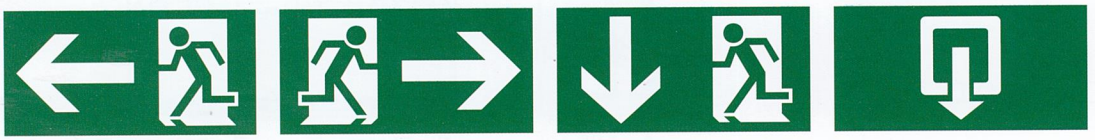

Le set des 4 pictos est fournis d'origine dans chaque emballage (code: L99020)

| CODE IP40 | MODÈLE | AUTONOMIE | TYPE | VISIBILITÉ | BATTERIE |
|---|---|---|---|---|---|
| ORION MODÈLE STANDARD | | | | | |
| 70001 | LYRA EVO | 1H | P | 32M | NICD 4,8V - 0,5AH |
| 70004 | LYRA EVO | 3H | P | 32M | NICD 4,8V - 1,4AH |
| ORION AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST | | | | | |
| 70011 | LYRA EVO | 1H | P | 32M | NICD 4,8V - 0,5AH |
| 70014 | LYRA EVO | 3H | P | 32M | NICD 4,8V - 1,4AH |
| ORION AVEC SYSTÈMES DE BATTERIES CENTRALISÉES | | | | | |
| 70021 | LYRA EVO | 1H | P | 32M | NICD 4,8V - 0,5AH |
| 70024 | LYRA EVO | 3H | P | 32M | NICD 4,8V - 1,4AH |

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent