LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

LUMINAIRES DE SECOURS A TECHNOLOGIE LED

SEVEN PLUS LED



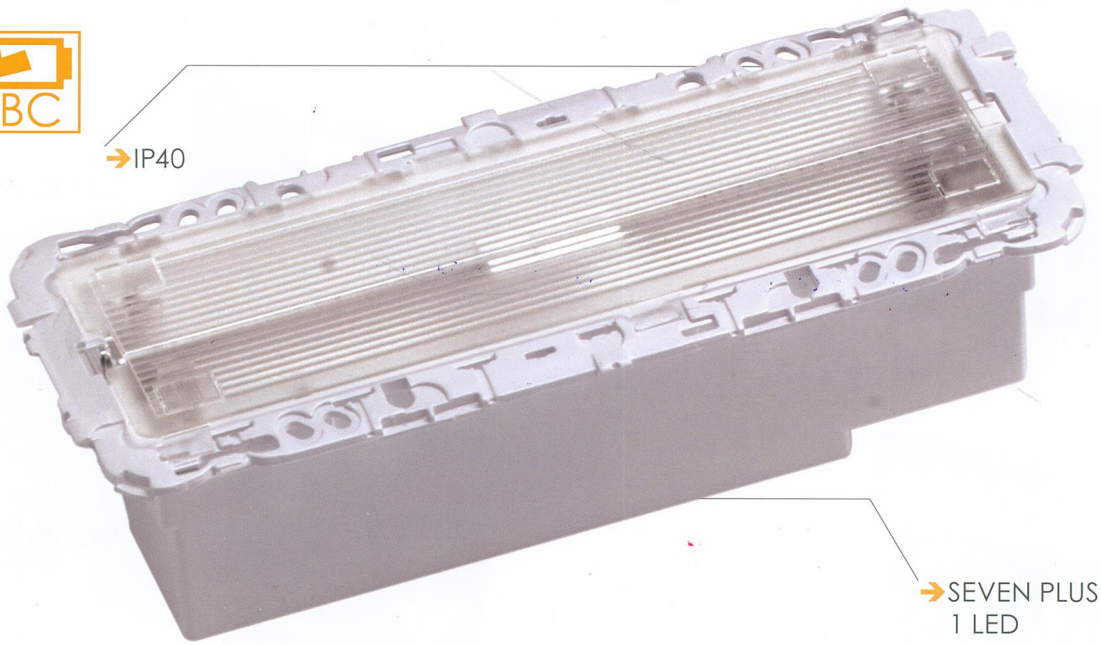

Le SEVEN PLUS LED est dotée d'un L.E.D. à haute luminosité, cette armature spécialement étudié pour les applications résidentielles et professionnelles s'encastre dans les boîtiers communs à six modules (506) et est adaptable à des plaques de finition les plus répandue sur le marché.

Le SEVEN PLUS LED est disponible en version secours, allumage permanent, éclairage et Movie pour les locaux de spectacle publique ou comme éclairage d'escalier. En outre avec la plaque spéciale IP55 il peut être utilisé comme lumière externe pour l'éclairement d'un portique.

Lumiere diffuse indirecte, ideal pour petits locaux, cadre esthetique intercheangeable, installation: encastrement avec le boîtier 506

Diagrammes photométriques



1 LED

Dimensions

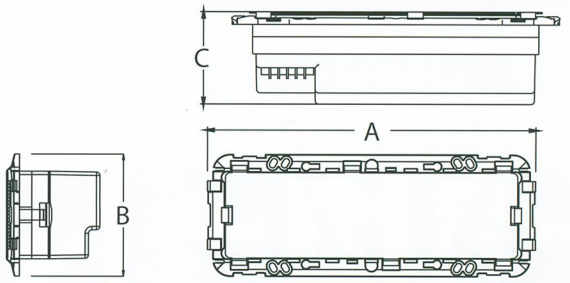

A= 188mm **B**= 71mm **C**= 54mm

Faces avant

VIMAR - Plana

VIMAR - Eikon

AVE - Banquise


AVE - Yes 45


VIMAR - Idea Classica

B-TICINO - Light

VIMAR - Idea Rondò

B-TICINO - Living

B-TICINO - Axolute

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

Accessoires



CODE: 71000

CODE: 71004/B
CODE: 71004/G

CODE: 71004/N
CODE: 71004/M

Cadre & Dimensions



Cadre 01*

CODE: 71004/AV

Les deux cadres sont inclus.

VIMAR
IDEA CLASSICA
IDEA RONDÒ
PLANA
EIKON

AVE
NOIR
BANQUISE
ZAMA 45
YES 45
RAL 45
LIFE 44

Cadre 02*

CODE: 71004/BT

B-TICINO
AXOLUTE
LIVING CLASSIC
LIVING INTERNATIONAL
LIGHT
LIGHT TECH
MATIX

GEWISS
CHORUS LUX
CHORUS ONE

MASTER
MODO + ACCESSOIREO PER 7 MODULI

Brevet déposé

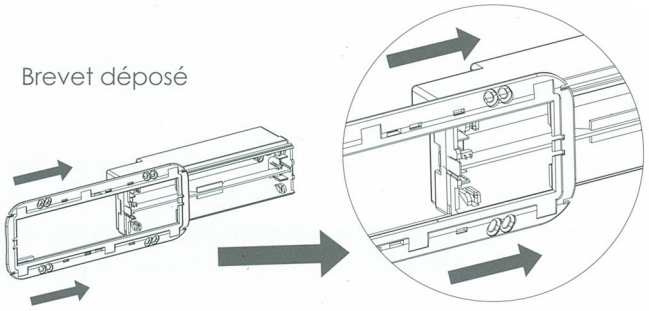

A=188mm
B= 71mm
C= 54mm



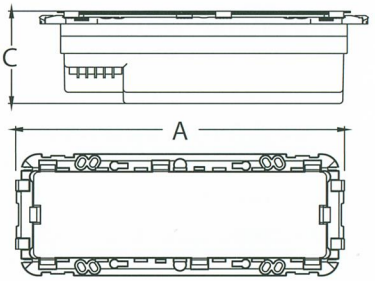

CODE	DESCRIPTION	PACK
71004/B	Plaque finition blanche	1
71004/G	Plaque anthracite	1
71004/AV	Cadre adaptateur plaques Ave-Vimar	1
71004/BT	Des plaques d'adaptation du cadre Bticino-Gewiss-Master	1
71004/N	IP55 plaque de finition - noir	1
71004/M	IP55 plaque de finition métallique	1

* Fourni en standard

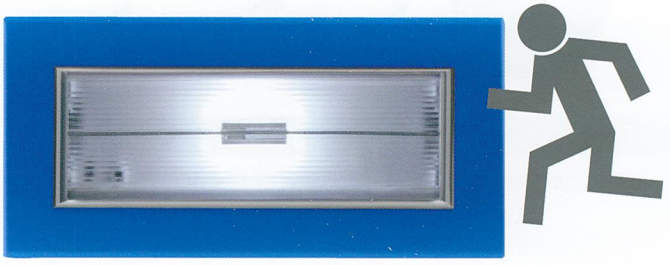

CODE IP40	LAMPE	AUTONOMIE	TYPE	FLUX EN SECOURS	FLUX EN PERMANENT	BATTERIE	TEMPS DE RECHARGE
SEVEN PLUS LED							
73001	1 LED	1H	NP	60		NICD 2,4V 0,7AH	12H
73002	1 LED	3H	NP	60		NICD 2,4V 2,1 AH	12H
73003	1 LED	1H	P	60	60	NICD 2,4V 0,7AH	12H
73004	1 LED	3H	P	60	60	NICD 2,4V 2,1 AH	12H
SEVEN PLUS LED POUR SOURCE CENTRALE 230V							
73007	1 LED				60		

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent