LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

LUMINAIRES DE SIGNALISATION

TUBE PC

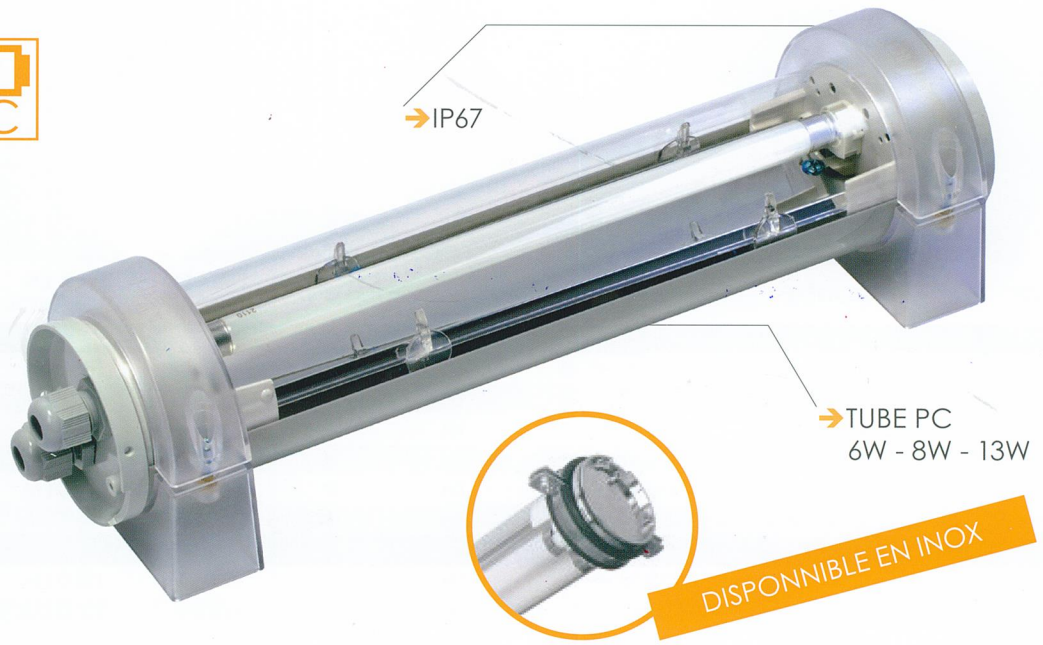

Luminaire tubulaire étanche de haute qualité possédant une extraordinaire résistance aux chocs. Son corps en polycarbonate de 3,5 mm d'épaisseur lui confère une extraordinaire résistance aux chocs obtenant ainsi un indice de protection IK10.
Son enveloppe s'adapte aux conditions difficiles de poussière et d'humidité grâce à son excellente étanchéité avec un degré de protection IP67. Il peut être installé dans des lieux susceptibles d'êtres exposés à des actes de vandalisme ou en présence d'eau, sur des structures exposées à des conditions climatiques très défavorables telles que grands vents, chutes de neige, pluies intenses, etc. zones de chargement et de déchargement, parkings à plusieurs niveaux et parkings souterrains, stades, entrepôts, stations et tunnels de métro, terminaux de transport, bains publics, usines avec production en extérieur, industries et locaux sur façades littorales et zones côtières. Il est tout particulièrement indiqué en génie civil lorsque l'essai au fil incandescent à 960° sera une condition indispensable.

Dimension

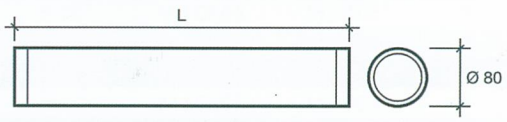

Dimensions: (mm)
L=340mm 6W
L=415mm 8W
L=650mm 13W

Caractéristiques techniques

- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Dimensions: (mm) L= 340 / 415 / 650 Ø 80mm
- Alimentation d'énergie 230V-240V
- Poids: 1.2kg approx
- Batterie: 2.4 V 4ah / 3.6 V 4ah
- Sortie: 200lm - 240lm - 400lm
- Double isolation
- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Autonomie: minimum 1h
- Résistance au fil incandescent à 850°C
- Rendement lumineux >70% (inférieur >65%, supérieur >5%).
- Distribution diffuse symétrique.
- UGR <22 (EN 12464-1)

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

Complément d'information

DISPONIBLE EN VERSION HAUTES TEMPERATURES;
indiqué pour les endroits où les luminaires fonctionneront à une température ambiante très élevée et qui exigeront un éclairage étanche mais n'influant dans ce cas-là ni sur le niveau d'éclairage ni sur le rendement. Ce luminaire peut atteindre + 85°C.

Corps en polycarbonate anti-feu V2, moulé par injection en gris RAL 7035.
Joint d'étanchéité injecté écologique non vieillissant.
Diffuseur en polycarbonate anti-feu V2, stabilisé aux U.V., transparent, moulé par injection, avec surface externe lisse et surface interne à prismes différenciés, ouverture antivandales.
Réflecteur porte-câblage en acier zingué à chaud, peint en polyester blanc, fixé au corps par des dispositifs rapides en acier, ouverture à charnière.
Crochets intégrés au ras du corps en polycarbonate, pour la fixation du diffuseur. Dimensions: 160x300 mm, hauteur 100 mm. Poids 1,63KG. Degré de protection IP65.

Lampes fluorescentes compactes de 6W/11W/840, montées.
Flux lumineux 900 lm, température de couleur 4000 K.
Rendu des couleurs Ra >80.
Rendement lumineux de la lampe égal à 82 lm/W.
En conformité avec la norme EN 12464-1.
Douille de lampe G23.

Nouveau pictogrammes Européen

TUBE PC emploie les nouveaux symboles conforment aux normes.

91034

91035

91036

91037

CODE	MODÈLE	LAMPE	AUTONOMIE	TYPE	FLUX EN SECOURS	FLUX PERMANENT	BATTERIE
TUPE PC MODÈLE STANDARD							
6101	TUBE PC	6W	1H	NP	200LM		NICD 2,4V - 4,0AH
6102	TUBE PC	6W	1H	P	200LM	210LM	NICD 2,4V - 4,0AH
6103	TUBE PC	8W	1H	NP	240LM		NICD 2,4V - 4,0AH
6104	TUBE PC	8W	1H	P	240LM	310LM	NICD 2,4V - 4,0AH
6105	TUBE PC	13W	1H	NP	400LM		NICD 3,6V - 4,0AH
6106	TUBE PC	13W	1H	P	400LM	700LM	NICD 3,6V - 4,0AH
TUBE PC AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST							
6107	TUBE PC	6W	1H	NP	200LM		NICD 2,4V - 4,0AH
6108	TUBE PC	6W	1H	P	200LM	210LM	NICD 2,4V - 4,0AH
6109	TUBE PC	8W	1H	NP	240LM		NICD 2,4V - 4,0AH
6110	TUBE PC	8W	1H	P	240LM	310LM	NICD 2,4V - 4,0AH
6111	TUBE PC	13W	1H	NP	400LM		NICD 3,6V - 4,0AH
6112	TUBE PC	13W	1H	P	400LM	700LM	NICD 3,6V - 4,0AH
TUBE PC AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST A CONTRÔLE CENTRALISE							
6113	TUBE PC	6W	1H	NP	200LM		NICD 2,4V - 4,0AH
6114	TUBE PC	6W	1H	P	200LM	210LM	NICD 2,4V - 4,0AH
6115	TUBE PC	8W	1H	NP	240LM		NICD 2,4V - 4,0AH
6116	TUBE PC	8W	1H	P	240LM	310LM	NICD 2,4V - 4,0AH
6117	TUBE PC	13W	1H	NP	400LM		NICD 3,6V - 4,0AH
6118	TUBE PC	13W	1H	P	400LM	700LM	NICD 3,6V - 4,0AH

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent