LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

LUMINAIRES DE SECOURS A TECHNOLOGIE LED

VIALED

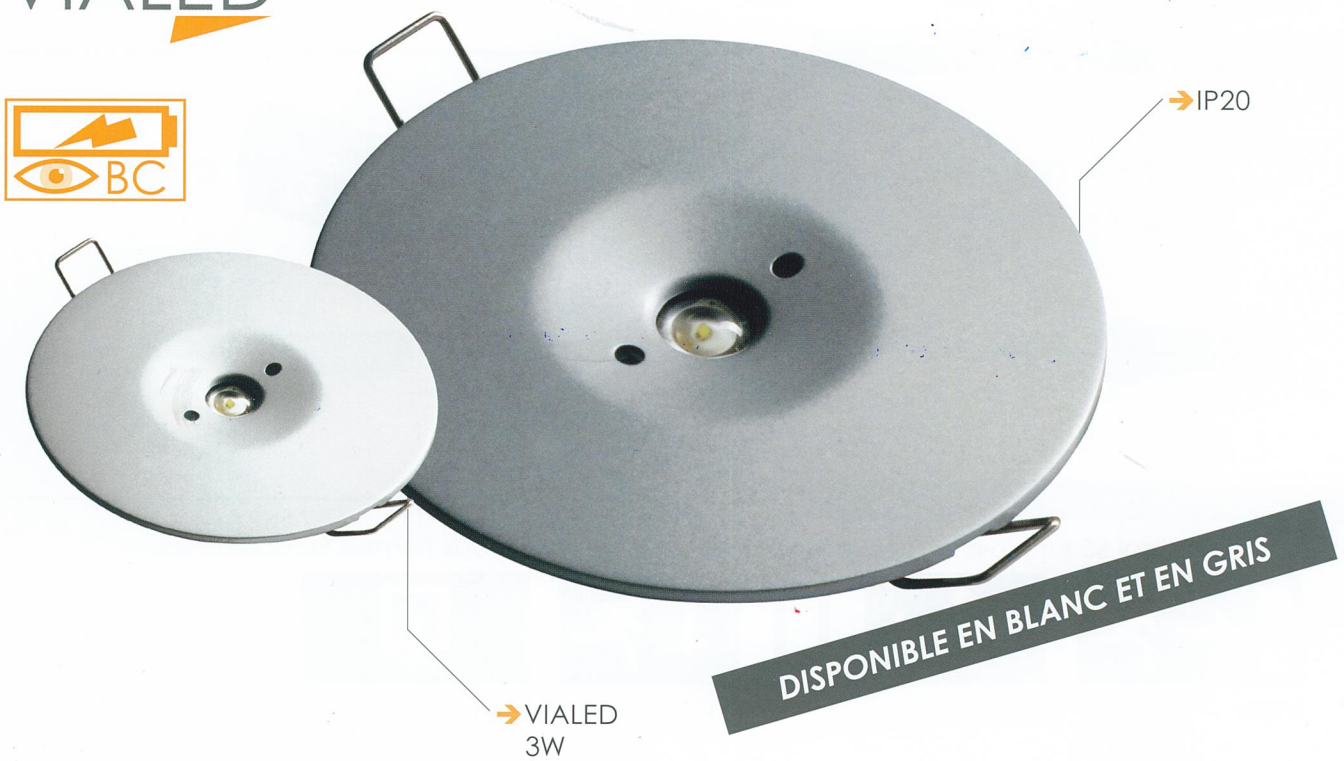

Le VIALED a été créé pour éclairer particulièrement les sorties de secours et les chemins d'évacuation, en utilisant un design très discret.

Diagrammes photométriques



3W



3W

Caractéristiques techniques

- Conformité à la norme CEI EN 60598-2-22
- Grande luminosité grâce à une source LED blanche
- Degrés de protection: IP20 au-dessus,
- Tension d'alimentation: 230V
- Temps de recharge maximum de la batterie: 12 heures
- Température maximum de fonctionnement de la batterie conformément à la norme EN 60598-2-22
- Corps, diffuseur et réflecteur sont fabriqués dans un matériau auto-extinguible conformément à la norme EN 60598-1
- Fixation murale ou plafond
- Bouton test

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

Accessoires

CODE: 99193

SYMETRIQUE

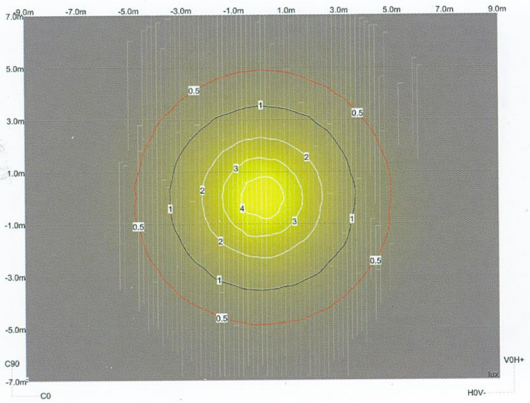

ECLAIRAGE DE CHEMIN D'EVACUATION
Conforme à la norme EU 1838,4.3.1
Conforme à la norme EU 50172,4.4

ASYMETRIQUE

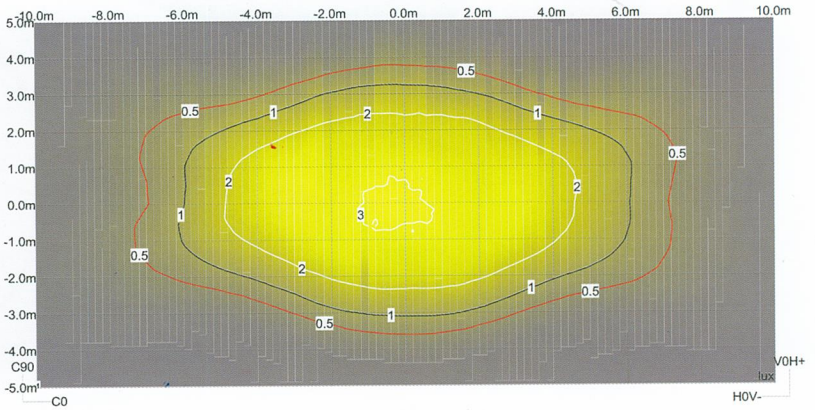

ECLAIRAGE DE SORTIE DE SECOURS
Conforme à la norme EU 1838,4.3.1

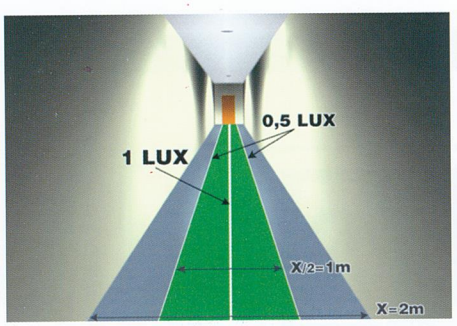

IMPOSITIONS SUIVANT LA NORME EU 1838
1 lux au centre du chemin d'évacuation
0.5 lux de part et d'autre du centre du couloir

CODE VERSION GRIS	CODE VERSION BLANC	MODÈLE	LED	AUTONOMIE	TYPE	DIFFUSEUR	FLUX EN SECOURS	BATTERIE
VIALED MODÈLE STANDARD								
8009	8009/B	VIALED	3W	1H	NP	SYMETRIQUE	300LM	4,8V - 1,4Ah
8010	8010/B	VIALED	3W	1H	NP	ASYMETRIQUE	300LM	4,8V - 1,4Ah
8011	8011/B	VIALED	3W	3H	NP	SYMETRIQUE	300LM	4,8V - 2,0Ah
8012	8012/B	VIALED	3W	3H	NP	ASYMETRIQUE	300LM	4,8V - 2,0Ah
VIALED AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST								
8013	8013/B	VIALED	3W	1H	NP	SYMETRIQUE	300LM	4,8V - 1,4Ah
8014	8014/B	VIALED	3W	1H	NP	ASYMETRIQUE	300LM	4,8V - 1,4Ah
8015	8015/B	VIALED	3W	3H	NP	SYMETRIQUE	300LM	4,8V - 2,0Ah
8016	8016/B	VIALED	3W	3H	NP	ASYMETRIQUE	300LM	4,8V - 2,0Ah
VIALED AVEC DISPOSITIF D'AUTOTEST A CONTRÔLE CENTRALISE								
8017	8017/B	VIALED	3W	1H	NP	SYMETRIQUE	300LM	4,8V - 1,4Ah
8018	8018/B	VIALED	3W	1H	NP	ASYMETRIQUE	300LM	4,8V - 1,4Ah
8019	8019/B	VIALED	3W	3H	NP	SYMETRIQUE	300LM	4,8V - 2,0Ah
8020	8019/B	VIALED	3W	3H	NP	ASYMETRIQUE	300LM	4,8V - 2,0Ah

Type NP = Non Permanent • Type P = Permanent