

→ XEL




→ XEP



Noodverlichtingsarmatuur uit aluminium met glazen of polycarbonaat kap / spanning 230vac – 50Hz / geleverd met plug en wartel / voorzien van beugels / 8 watt versie / Normen: CENELEC EN 50014, EN50018, EN50019, EN50281-1-1 / CE gecertificeerd conform nieuwe richtlijn: 94/9/CE: LCIE 02 ATEX 6170X (de XEL) 6171X (Voor XEP) / Ex II 2G et D IP66 T80°C voor D / EExd IICT6 (XEL) / EExd IICT6 (XEP) Beschermingsgraad: IP 66/67 / Beschermingsgraad IK08 5 Joules / Vuurbestendig: 960 °C

Fotometrische gegevens

Dimensies

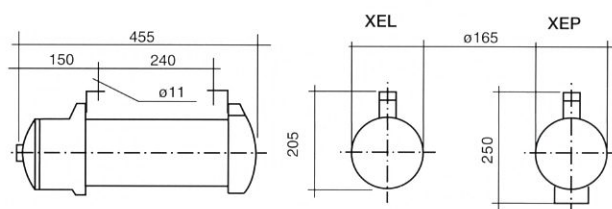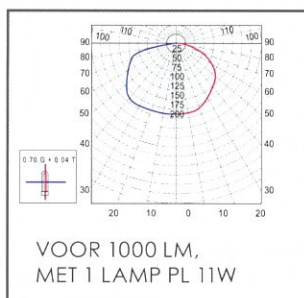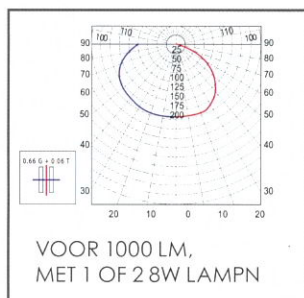

Technische gegevens

- Classificatie oppervlaktetemperatuur: T6 (gas), T80°C (stof)
- Beschermingsklasse: 1
- Autonomie: 1u

- Gebruikstemperatuur: -5°C à +30°C
- Classificatie oppervlaktetemperatuur: T6 (gas), T80°C (stof)

CODE	MODEL	LAMP	AUTONOMIE	TYPE	LUMEN NOOD	BATTERIJ
ATEX						
25550	EXPLOSIEVEILIG	1X8W	1U	NP	240 LM	NI-CD DE 3,6V 4AH
25208	EXPLOSIEVEILIG	2X8W	1U	P	240 LM	NI-CD DE 3,6V 4AH

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent

