



→ FLY
3W - 8W




→ IP54 - IP65

BESCHIKBAAR
DUBBELZIJDIG
MODEL



Permanent, gecertificeerd toestel, conform aan de normen EN 60598-2-22, NBN EN 1838, witte kunststofdoos met doorzichtig scherm uit polycarbonate zelfdovende kunststof 94-V-2 (UL94).

Dimensies FLY

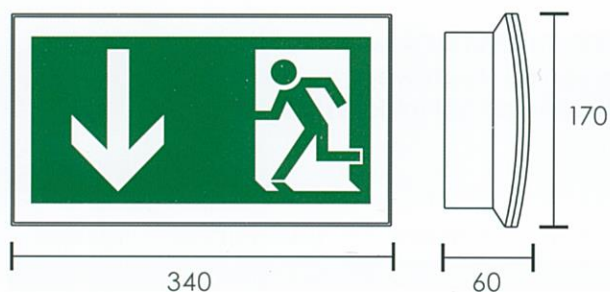

Dimensies FLY Dubbelzijdig model



Technische gegevens


- Conform EN 60598-2-22
- Beschermingsgraad: IP54 (optioneel IP65)
- Voeding: 230V -50 Hz
- LED: 8W - (3W)
- Behuizing van zelfdovend kunststof 94V-2 (UL94)

- Case: Plastische, Witte
- Pictogram: plastic film, zeefdruk RAL 6032




Afstanden boren

Wandmontage

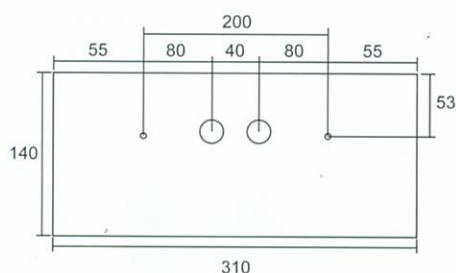


Plafondmontage

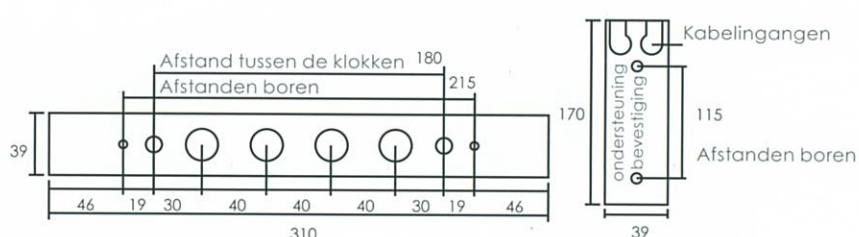

Inbouwkader

Deze inbouwkader in het Aluminium is speciaal vervaardigd om de noodverlichting Fly in te bouwen in vals plafonds en muren n gyproc.

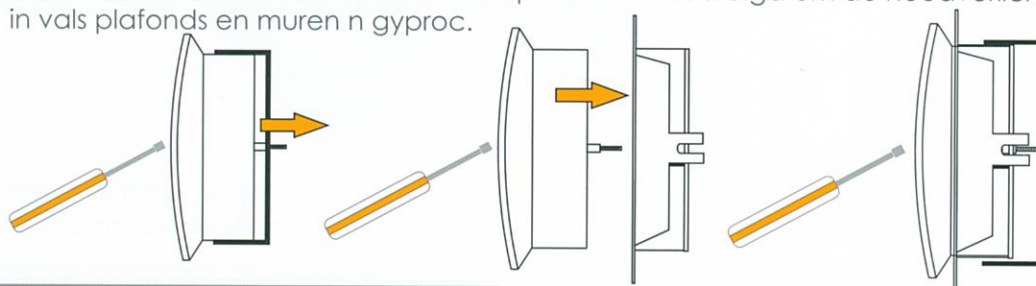

CODE: L99191

Nieuwe Europese pictogrammen

FLY gebruikt de nieuwe symbolen conform de Europese normen.



Set van 4 pictogrammen. Deze worden standaard in elke verpakking geleverd.

	CODE	BESCHERMINGS- GRAAD	MODEL	AUTONOMIE	LAMP	TYPE	ZICHTBAAR- HEID	LUMEN NOOD	BATTERIJ
FLY STANDAARDMODEL									
LED	8034	IP54	FLY LED	3U	3W	P/NP	30M	300LM	NIMH 4.8V - 2,0AH
	8035	IP65	FLY LED	3U	3W	P/NP	30M	300LM	NIMH 4.8V - 2,0AH
	8036	IP65	FLY	3U	8W	P/NP	30M	260LM	NIMH 4.8V - 2,0AH
LED	8040	IP54	FLY LED	8U	3W	P/NP	30M	150LM	NIMH 4.8V - 2,0AH
	8041	IP65	FLY LED	8U	3W	P/NP	30M	150LM	NIMH 4.8V - 2,0AH
	8044	IP54	FLY LED DUBBELZIJDIG	3U	3W	P/NP	30M	300LM	NIMH 4.8V - 2,0AH
	8045	IP65	FLY DOUBLE FACE	3U	8W	P/NP	30M	260LM	NIMH 4.8V - 2,4AH
FLY MET TESTKNOP									
LED	8034/SC	IP54	FLY LED	3U	3W	P/NP	30M	300LM	NIMH 4.8V - 2,0AH
	8035/SC	IP65	FLY LED	3U	3W	P/NP	30M	300LM	NIMH 4.8V - 2,0AH
	8036/SC	IP65	FLY	3U	8W	P/NP	30M	260LM	NIMH 4.8V - 2,0AH
LED	8040/SC	IP54	FLY LED	8U	3W	P/NP	30M	150LM	NIMH 4.8V - 2,0AH
	8041/SC	IP65	FLY LED	8U	3W	P/NP	30M	150LM	NIMH 4.8V - 2,0AH
	8044/SC	IP54	FLY LED DUBBELZIJDIG	3U	3W	P/NP	30M	300LM	NIMH 4.8V - 2,0AH
	8045/SC	IP65	FLY DUBBELZIJDIG	3U	8W	P/NP	30M	260LM	NIMH 4.8V - 2,4AH
FLY VOOR CENTRALE VOEDING									
LED	8034/BC	IP54	FLY LED		3W	P/NP	30M	300LM	
	8036/BC	IP65	FLY		8W	P/NP	30M	450LM	
LED	8044/BC	IP54	FLY LED DUBBELZIJDIG		3W	P/NP	30M	300LM	
	8045/BC	IP65	FLY DUBBELZIJDIG		8W	P/NP	30M	450LM	

Type NP = Niet Permanent • Type P = Permanent