

kenmerken

- Uniek 'Plug & Play' installatie concept
- Resetbare uitvoering in optie
- Geïntegreerde 470 Ohm weerstand
- Resistieve en zuivere contact connecties
- Beschikbaar in 5 kleuren: rood, wit, geel, blauw en groen
- Opbouwmontage
- Volledig conform EN54, Part 11
- IP67

De WCP reeks handbrandmelders is specifiek bestemd voor installatie in moeilijk te beveiligen omgevingen, waar de vochtigheidsgraad en aanwezigheid van stof groot is. De handbrandmelder is waterdicht en kan dus eveneens buiten gebruikt worden. De handbrandmelders zijn geschikt om als manuele alarminterface te gebruiken op niet adresseerbare conventionele brandmeldcentrales.

De WCP1A-x470Sy-01 reeks handbrandmelders is uitgerust met een 470 Ohm weerstand, normaal open contact en breekglasje. De WCP1A-x470Sy-01 is ontworpen voor opbouw toepassingen. De behuizing bevat 3 wartelgaten om de kabeldoorgang te vergemakkelijken.

Bij het ontwerp werd er rekening gehouden met de efficiëntie bij de installatie, flexibiliteit en conformiteit volgens de laatste normen en richtlijnen. Het unieke 'plug and play' concept is in het bijzonder ontworpen om de installatietijd drastisch te verminderen. Dit door gebruik te maken van aansluitconnectoren die de mogelijkheid bieden een overbrugging (KL1) te

voorzien tijdens de initiële bekabelingswerken om het testen van de bekabeling te versnellen.

Tijdens de fase van indienststelling worden deze linken verwijderd en kunnen de aansluitconnectoren op de connectoren aan de achterkant van de handbrandmelder worden ingeplugd. Een heraansluiting wordt op die manier vermeden en de kwaliteit van de verbindingen wordt gegarandeerd.

Zowel de glazen breekbare versie als de resetbare versie (PS230) kunnen in de handbrandmelders worden gebruikt. Activatie van het resetbare glasje wordt aangeduid door een gele strip die zichtbaar wordt na activatie. Door toevoeging van een transparant scharnierend deksel (PS200) wordt het glasje beschermd tegen accidentele activatie. Er kan extra bescherming geboden worden door gebruik te maken van een coververzegeling (PS056) dewelke verbroken dient te worden alvorens de drukknop te kunnen activeren.

Een speciale testsleutel kan aan de onderkant van de drukknop ingebracht worden om het glasje te laten zakken en de microscharnelaar te activeren met een volledige functionele test tot gevolg.

De WCP1A-x470Sy-01 wordt compleet geleverd met installatie-instructies.

MORLEY



IAS

FIRE SYSTEMS

by Honeywell

Avenue de L'Expansion 16d
B-4432 Alleur
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
www.morley-ias.be

Rietveldenweg 32a
NL-5222 AR's Hertogenbosch
T: +31 (0)73 6273 273
F: +31 (0)73 6273 295
www.morley-ias.nl


WCP1A- x470Sy-01 Conventionele handbrandmelders Data Sheet



specificaties

Mechanisch

Afmetingen:

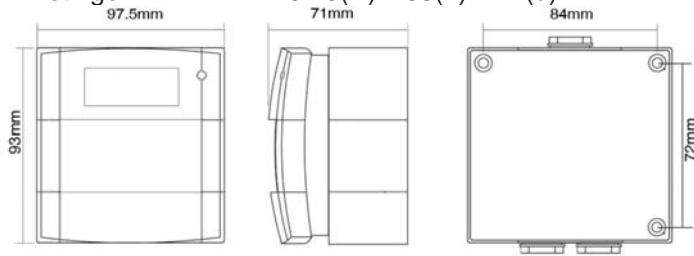

Gewicht: 240g
Max. Kabeldiameter: 0.5 tot 2.5mm²

Elektrisch

Max. schakelcontact: 2 A maximum
Max. Werkspanning: 30VDC
Materiaal: PC/ABS

Omgevingslimieten

Werkings temperatuur: -30°C tot +70°C
Opslagtemperatuur: -30°C tot +70°C
Rel. vochtigheidsgraad: 0% tot 95%, niet condenserend
IP Graad: IP67
Kleur: Rood, RAL3001; Geel, RAL1006;
Groen, RAL6016; Wit, RAL9010;
Blauw, RAL5002
Opdruk glaasje/plexi: met EN54-11 markering (punt en pijltjes)
Functielabel: Rood: EN54-11 markering (brandend huis)
Geel, groen, wit, blauw: zonder markering

bestelgegevens

Referentie

WCP1A-R470SG-01

WCP1A-R470SF-01

Andere kleuren:

Nota:

Beschrijving

Waterdichte, niet adresseerbare rode handbrandmelder voor opbouwmontage. Geleverd met breekglasje. Met EN54-11 markering



Waterdichte, niet adresseerbare rode handbrandmelder voor opbouwmontage. Geleverd met Plexi-glaasje. Met EN54-11 markering

vervang de R in de artikelreferentie door: B = blauw; G= groen; Y= geel; W=wit. Handbrandmelders in andere kleuren zijn niet uitgerust met een functielabel.

Accessoires:

PS200 Transparent scharnierend deksel.
SC070 Pak van 10 testsleutels
PS056 Cover verzegeling (anti-tamper). Pak van 5 stuks
KG1x10 Pak van 10 EN54 Pt.11 breekglasjes.
PS230 Pak van 10 resetbare glaasjes.
KL1x5 Pak van 5 overbruggingslinks.

Aansluitschema

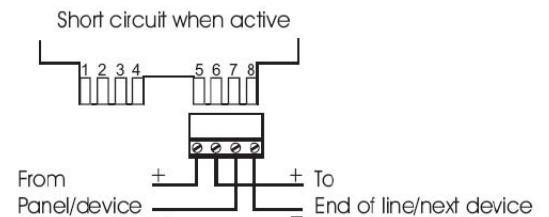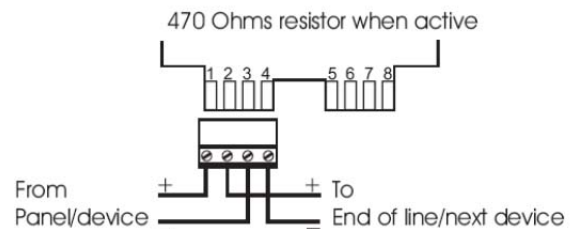

lokale verdeler

Dit document is niet bedoeld voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel kan u best contact opnemen met onze diensten.