



HALOGEEN NOODVERLICHTINGSARMATUREN

# TWINLIGHT



Groep voor noodverlichting met automatische interventie en verstelbare koplampen. Gesloten en onderhoudsvrije accu's. Twee 55W halogeen (jodium) lampen met automatische ontsteking bij stroomuitval. Hij is in het bijzonder geschikt voor instellingen zoals warenhuizen, laboratoria, werven, enz.

## Dimensies

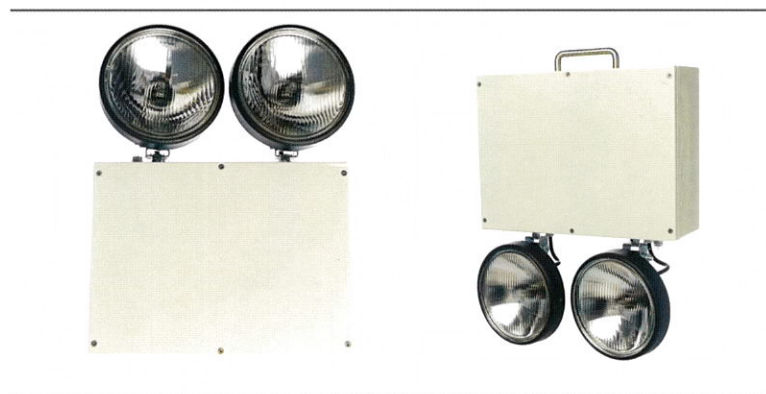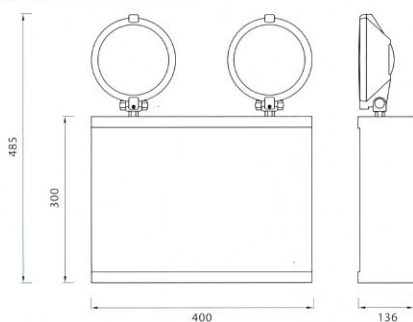

## Technische gegevens

- Conform CEI EN 60598-2-22/EN1838
- Beschermingsgraad: IP42 en 65
- Beschikbaar in 2X55 W versie

- Voeding: 230V-240V
- Opladingstijd: 24u

CODE	BESCHERMINGSGRAAD	LAMP	AUTONOMIE	GEWICHT	DIFFUSOR	LUMEN NOOD	BATTERIJ
<b>TWINLIGHT</b>							
25055	IP42	2x55W	1U	8,18KG	SYMMETRISCH	2x900 lm	12V-7ah au plomb
25065 AUT	IP65	2X55W	1U	8,35KG	SYMMETRISCH	2x900 lm	12V-7ah au plomb
25066	IP65	2x55W	1U	8,35KG	SYMMETRISCH	2x900 lm	12V-7ah au plomb